

Växelventilanordning

kopplad spak

AT 3560-20

Användningsområde

Växelventilanordning för kulventiler och säkerhetsventiler i kombination, för att säkerställa att minst en kulventil alltid är öppen, d v s att minst en säkerhetsventil är i drift.

Programtext

Växelventilanordning AT 3560-20-... för sammankoppling av 2 st kulventiler i kombination med t ex säkerhetsventiler.

Kvalitetssäkring

Växelventilanordningen är granskad enligt cisternnorm III, kap 6.8 och godkänd av Svensk Anläggningsprovning (SAQ).

Detaljförteckning

Av rostfritt, syrafast stål.

Funktion och konstruktion

Konstruktionen med 2 st kulventiler ger inga problem med tryckfall före säkerhetsventilen. Anordningen hindrar att mediautsläpp sker i samband med service och besiktningar av säkerhetsventiler. Ventilnyckeln kan endast lösgöras med kulventilen i öppet läge, varvid minst en kulventil alltid är öppen.


Installation

Växelventilanordningen levereras sammanbyggd med önskade kulventiler. Kulventilerna beställs separat.

Beställningsnyckel

Exempel: AT 3560-20-1-8-20		
AT 3560-20	-1	-8-20
Fig.nr.	1 för kulventil AT 3502-3532, AT 3542-3552 2 för kulventil AT 3580-3585	DN f.o.m.-t.o.m.

Vid beställning ange avståndet mellan ventilerna. Kulventiler beställs separat.

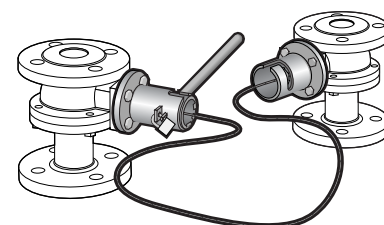

AT 3560

