

Akkumulatortank

Köldbärarsystem, rostfritt stål

AT 8524A

Dimensionsområde Volym 300-4000 L	PN 6	Temperaturområde -200 °C till +55 °C	Material Rostfritt stål
---	----------------	--	-----------------------------------

Användningsområde

För ackumulering i köldbärarsystem. Max. arbetstryck/temperatur 6 bar/55 °C.

Programtext

PLD.21 Tryckkärl för värmebärare eller köldbärare

Akkumulatortank AT 8524A... i rostfritt stål för ackumulering av köldbärare.

Kvalitetssäkring

Uppfyller kraven i AFS 1999:4 §8.

Detaljförteckning


1	Magasin	Rostfritt stål EN 1.4510
2	Isolering	100mm polyuretan + galvaniserad plåt
3	Anslutningar	2 st som standard (gänga eller fläns)

Mått och vikt

Art.nr	Volym	Höjd	Diameter	Vikt
	liter	mm	mm	kg
AT 8524A300	300	2050	640	120
AT 8524A500	500	2050	800	170
AT 8524A750	750	2050	950	190
AT 8524A1000	1000	2100	1050	260
AT 8524A1500	1500	2150	1250	320
AT 8524A2000	2000	2300	1400	450
AT 8524A3000	3000	2450	1600	550
AT 8524A4000	4000	2500	1800	690



AT 8524A

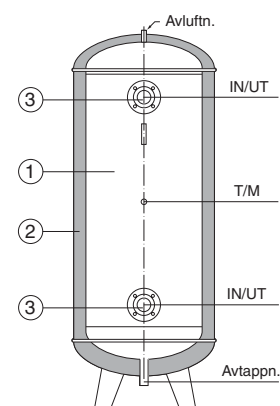

Funktion och konstruktion

Isolering 100 mm polyuretan skarvlös + lackerad galvaniserad plåt. Rekommenderad lägsta temperatur +4°C. Vid lägre temperaturer rekommenderas armaflex-isolering.

Tekniska Data

Art. nr	IN/UT	T/M	Avluftning/avtappning
AT 8524A300	G 1 ½	G ½	G 1
AT 8524A500	G 1 ½	G ½	G 1
AT 8524A750	DN 65	G ½	G 1
AT 8524A1000	DN 65	G ½	G 1
AT 8524A1500	DN 100	G ½	G 1
AT 8524A2000	DN 125	G ½	G 1
AT 8524A3000	DN 150	G ½	G 1
AT 8524A4000	DN 200	G ½	G 1

Dimensionering

Kontakta Armatec.

Akkumulatortank

Köldbärarsystem, rostfritt stål

AT 8524A

Tillbehör och varianter

Fler anslutningar enligt önskemål, ange antal och dimension.
Armaflexisolering 9 mm, 13mm, 19mm, 25mm, 32mm.
Andra tryckklasser PN 3, 4, 6, 10 bar.

Installation

Akkumulatorn är avsedd att placeras stående på golv.

Underhåll och reservdelar

Produkten är underhållsfri.

Beställningsnyckel

Volym (liter)	AT-nr	RSK-nr
300	8524A300	6875510
500	8524A500	6875476
750	8524A750	6875477
1000	8524A1000	6875478
1500	8524A1500	6875479
2000	8524A2000	6875480
3000	8524A3000	6875481
4000	8524A4000	6875482

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.
Armatec ansvarar inte för eventuella tryckfel eller missförstånd.
Dokumentet får kopieras endast i sin helhet.

