

# Akkumulatortank

Köldbärarsystem, stål

AT 8525A

<b>Dimensionsområde</b> Volym 300-4000 L	<b>PN</b> 6	<b>Temperaturområde</b> -10 °C till +55 °C	<b>Material</b> Stål
---	----------------	---	-------------------------

## Användningsområde

För ackumulering i köldbärarsystem. Max. arbetstryck/temperatur 6 bar/55 °C.

## Programtext

PLD.21 Tryckkärl för värmebärare eller köldbärare

Akkumulatortank AT 8525A.... i stål för ackumulering i köldbärare.

## Kvalitetssäkring

Uppfyller krav i AFS 1999:4 §8.

## Detaljförteckning


1	Magasin	Stål EN 1.0045
2	Isolering	100mm polyuretan + galvaniserad plåt
3	Anslutningar	2 st som standard (gänga eller fläns)

## Mått och vikt

Art.nr	Volym	Höjd	Diameter	Vikt
	liter	mm	mm	kg
AT 8525A300	300	2050	640	120
AT 8525A500	500	2050	800	170
AT 8525A750	750	2050	950	190
AT 8525A1000	1000	2100	1050	260
AT 8525A1500	1500	2150	1250	320
AT 8525A2000	2000	2300	1400	450
AT 8525A3000	3000	2450	1600	550
AT 8525A4000	4000	2500	1800	690



AT 8525A

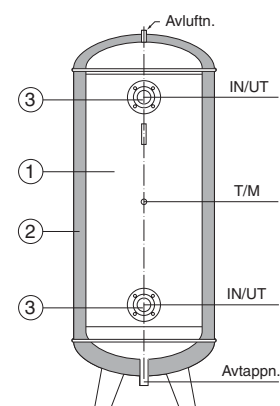

## Funktion och konstruktion

Isolering 100 mm polyuretan skarvlös + lackerad galvaniserad plåt.

Rekommenderad lägsta temperatur +4°C. Vid lägre temperaturer rekommenderas armaflexisolering.

## Tekniska Data

Art. nr	IN/UT	T/M	Avluftning/avtappning
AT 8525A300	G 2	G 1/2	G 1
AT 8525A500	G 2	G 1/2	G 1
AT 8525A750	DN 80	G 1/2	G 1
AT 8525A1000	DN 100	G 1/2	G 1
AT 8525A1500	DN 100	G 1/2	G 1
AT 8525A2000	DN 100	G 1/2	G 1
AT 8525A3000	DN 100	G 1/2	G 1
AT 8525A4000	DN 100	G 1/2	G 1

## Dimensionering

Kontakta Armatec.

# Akkumulatortank

Köldbärarsystem, stål

AT 8525A

## Tillbehör och varianter

Fler anslutningar enligt önskemål, ange antal och dimension.  
Armaflexisolering 9 mm, 13mm, 19mm, 25mm, 32mm.  
Andra tryckklasser PN 3, 4, 6, 10 bar.

## Installation

Akkumulatorn är avsedd att placeras stående på golv.

## Underhåll och reservdelar

Produkten är underhållsfri.

## Beställningsnyckel

Volym (liter)	AT-nr	RSK-nr
300	8525A300	6875511
500	8525A500	6875484
750	8525A750	6875485
1000	8525A1000	6875486
1500	8525A1500	6875487
2000	8525A2000	6875488
3000	8525A3000	6875489
4000	8525A4000	6875490

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.  
Armatec ansvarar inte för eventuella tryckfel eller missförstånd.  
Dokumentet får kopieras endast i sin helhet.

