

Regulator

Komplett med skåp

AT 4892B

Användningsområde

Vid reglering av temperatur, tryck, nivå och flöde.

Mått och vikt

A	134
B	193
C	145 (djup)


Mått i mm.

Funktion och konstruktion

Regulatorn levereras monterad i låda, färdig för anslutning av extern utrustning på kopplingsplint. Regulatorn jämför bör- och är-värde, därefter skickas styrsignal till reglerventilen så att rätt driftförhållande erhålls.


Tekniska data

	4892B26
Insignal	PT100 alt. 4-20mA
Utsignal	4-20mA alt. 230 VAC relä
Omkopplare automatik/hand	Ja
Nätanslutning	230 VAC
Onoggranhet	0,25%
Indikator	4 siffror respektive 6 siffror
Alarm	hög- och lågalarm
Omgivningstemperatur	-20 till +60°C
Fukttålighet	max 90° relativ fuktighet
Skyddsklass	IP 54

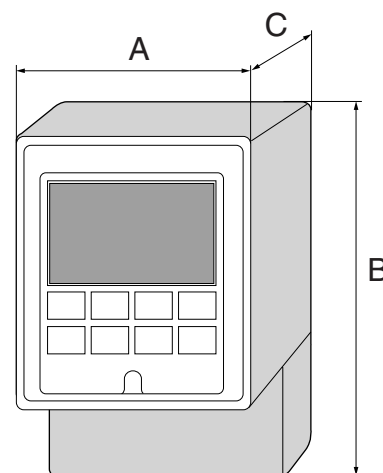

Installation

Se kopplingsschema.

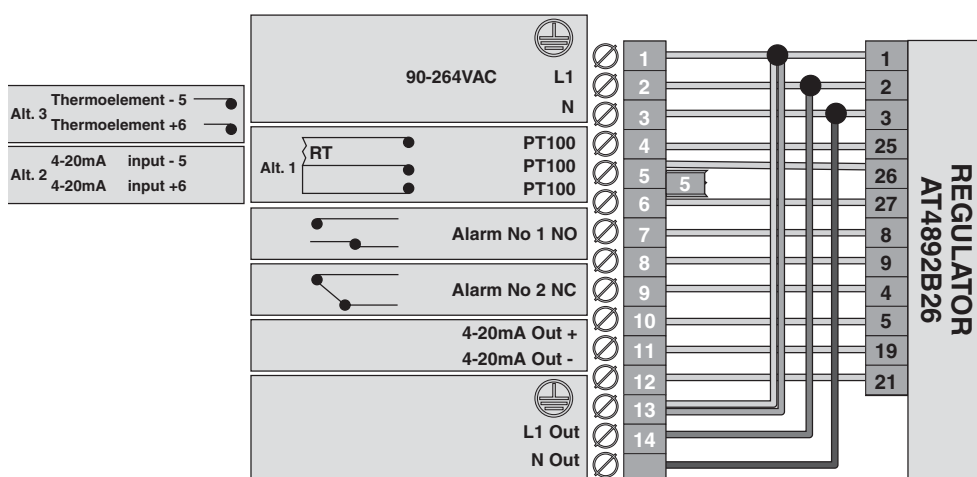

Underhåll och reservdelar

Se separat driftinstruktion.

Regulator

Komplett med skåp

AT 4892B

Beställningsnyckel

Ex: 4892B26

AT 4892B 26

Fig. nr.

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.
Armatec ansvarar inte för eventuella tryckfel eller misststånd.
Dokumentet får kopieras endast i sin helhet.

