


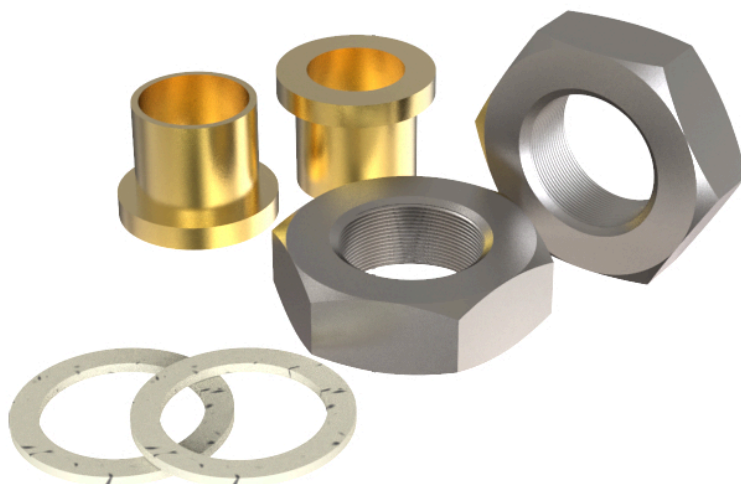

Produktinformasjon

lukkede celler og med 0,5 mm ytre PVC-beskyttende lag."

Temperatur (°C)	-160 - 225
-----------------	------------

Hovedmateriale	Messing
----------------	---------

Bruksområde

Loddkobling for montering av loddete varmevekslere.

Funksjon og design

Loddet tilkobling med låsemutter.

Tekniske data

Hovedmateriale: Messing

Inngående materialer: Messing, Stål

Temperatur (°C): -160 - 225

Installasjon og vedlikehold

Rengjør ved å tørke av og avfette de ulike overflatene. Bruk en loddekvalitet som er egnet for materialene som skal loddet, og bruk riktig loddetemperatur.

Vennligst ta kontakt

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM
ER CERTIFISERT AV KIWA
ISO 9001 • ISO 14001