




## Produktinformation

Skyddsmodul typ CA med gängad anslutning för vätskekategori 3 enl. SS-EN 1717. Skyddsdon i blyfri mässing med integrerat smutsfilter för kompakt konstruktion.

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Dimensionsområde (DN) | 15 - 20 |
| Tryckklass (PN)       | 10      |
| Temperatur (°C)       | 0 - 65  |
| Huvudmaterial         | Mässing |

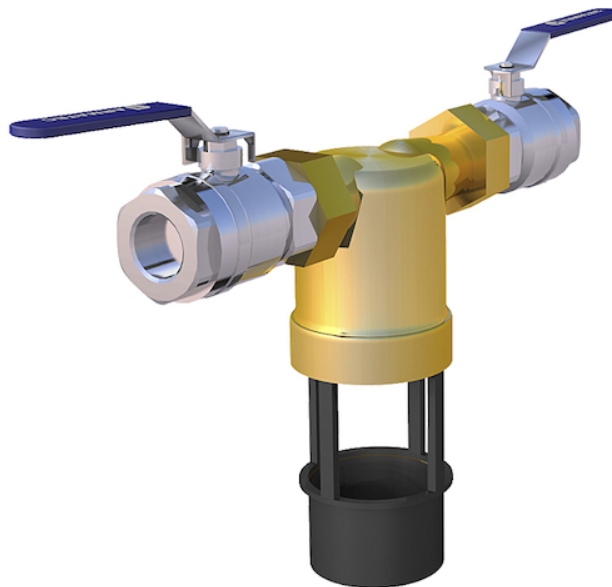

## Användningsområde

Återströmningsskydd i form av komplett skyddsmodul som används för att skydda dricksvattensystem internt och externt mot hävertåterströmning och övertrycksåterströmning. Skyddstäckning för vätska t o m kategori 3. Återströmningsskyddet är av typ CA i enlighet med SS-EN 1717. Används t.ex. vid påfyllning av värme- och kylsystem.

## AMA-text

### **PSG.260 Sammansatta återströmningsskydd**

Återströmningsskydd AT 1169-...M med tryckstyrd mellankammare. Skyddsmodul typ CA för max skyddstäckning vätskekategori 3 enligt SS-EN 1717.

## Kvalitetssäkring

Återströmningsskydd AT 1169-...M med tryckstyrd mellankammare. Skyddsmodul typ CA för max skyddstäckning vätskekategori 3 enligt SS-EN 1717.

**Märkning på produkt - Skyddsdon AT 1169-:** Fabrikat, DN, PN, flödespil, tillverkare och tillverkningsnummer.

**Märkning på produkt - Kulventil AT 3700-:** Fabrikat, PN och DN.

## Energi/miljödeklaration

**Byggvarubedömning:** Undviks


**BVB ID:** 8699

**SundaHus:** C-

**Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH**

Skyddsdon AT 1169- Detaljförteckning

| Pos | Komponent             | Material                        |
|-----|-----------------------|---------------------------------|
| 1   | Hus                   | Mässing avzinkningshårdig (DZR) |
| 2   | Kopplingsmutter/hylsa | Mässing avzinkningshårdig (DZR) |
| 3   | Sil                   | Rostfritt stål                  |
| 4   | Tätningsring          | NBR (nitrilgummi)               |
| 5   | Tätningsring          | EPDM (etenpropengummi)          |



Kulventil AT 3700- Detaljförteckning

| Pos | Komponent   | Material                             |
|-----|-------------|--------------------------------------|
| 1   | Ventilhus   | Mässing (CuZn38As) (CW511L, Pb<0,1%) |
| 2   | Kula        | Rostfritt stål AISI 304 (1.4301)     |
| 3   | Sätesringar | PTFE (polytetrafluoreten)            |
| 4   | Packbox     | PTFE (polytetrafluoreten)            |
| 5   | Spak        | Stål                                 |

Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN):** 15 - 20

Mått

| DN | A   | Nettovikt (kg) |
|----|-----|----------------|
| 15 | 225 | 0.95           |
| 20 | 230 | 1.3            |

Funktion och konstruktion

Komplett skyddsmodul.

Tekniska data

**Huvudmaterial:** Mässing

**Ingående material:** Mässing

**Temperatur (°C):** 0 - 65

**Tryckklass (PN):** 10

**Anslutning:** Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)

**ETIM klassning:** EC004501 - Återströmningsskydd

**MagiCAD länk:** <https://redir.magiccloud.com/product/71793abf-0418-4da7-a6ab-ca0a9cc9c502>

## Kulventil AT 3700- Teknisk data

| DN | KVS   | Ansl. 1                            | Ansl. 1 - spec. | Ansl. 2                            | Ansl. 2 - spec. |
|----|-------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 10 | 5.8   | Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP) | 3/8             | Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP) | 3/8             |
| 15 | 15.7  | Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP) | 1/2             | Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP) | 1/2             |
| 20 | 30.8  | Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP) | 3/4             | Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP) | 3/4             |
| 25 | 49.3  | Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP) | 1               | Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP) | 1               |
| 32 | 79    | Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP) | 1 1/4           | Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP) | 1 1/4           |
| 40 | 125.3 | Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP) | 1 1/2           | Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP) | 1 1/2           |
| 50 | 224.2 | Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP) | 2               | Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP) | 2               |

## Installation och underhåll

**Möjlig montageposition:** Horisontell

Se bruksanvisning.

## Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | [www.armatec.se](http://www.armatec.se)

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM  
ÄR CERTIFIERAT AV DNV  
ISO 9001 • ISO 14001