



SEZ. 0.75mm²



PRESSIONE DI RIBADITURA SUI 4 RIVETTI=1.5,250.

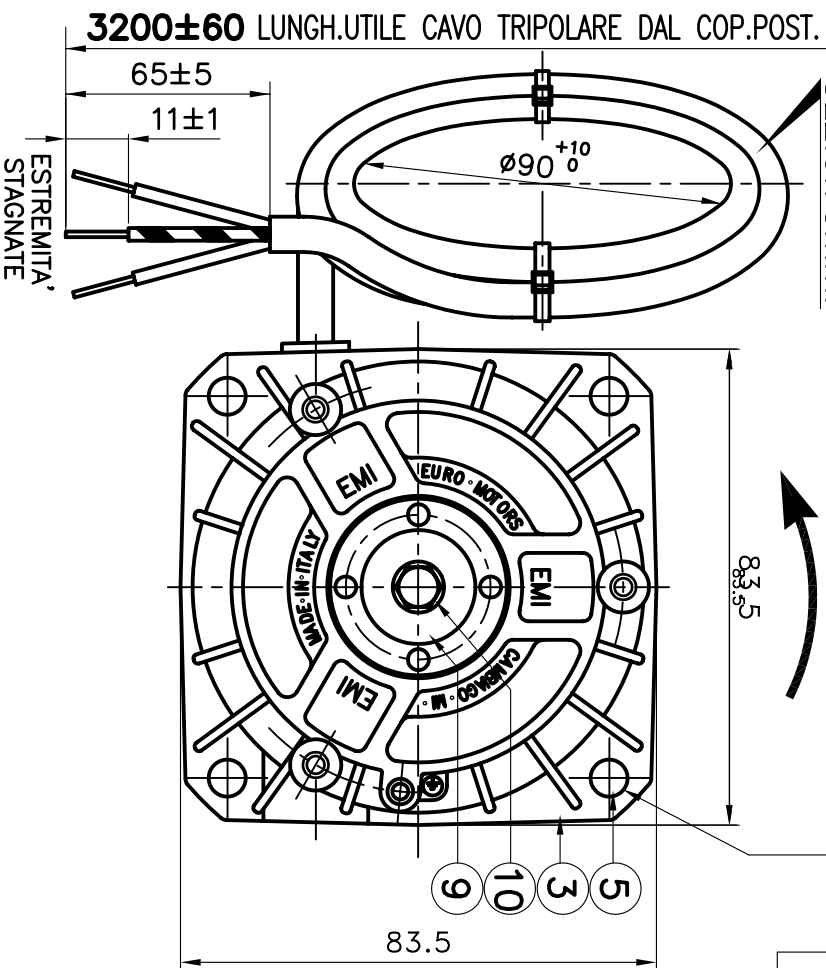

GIOCO ASSIALE
MIN. 0.5 MAX. 2



N°3 FORI M5
INT. Ø72 (120°).

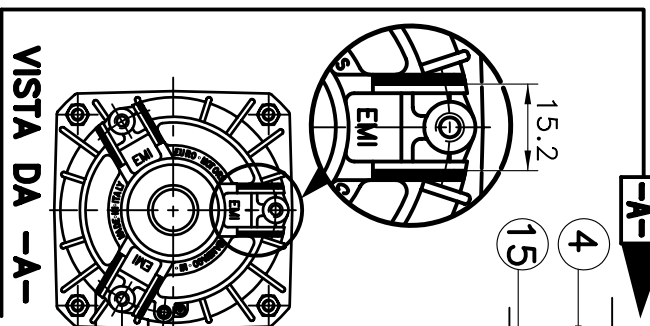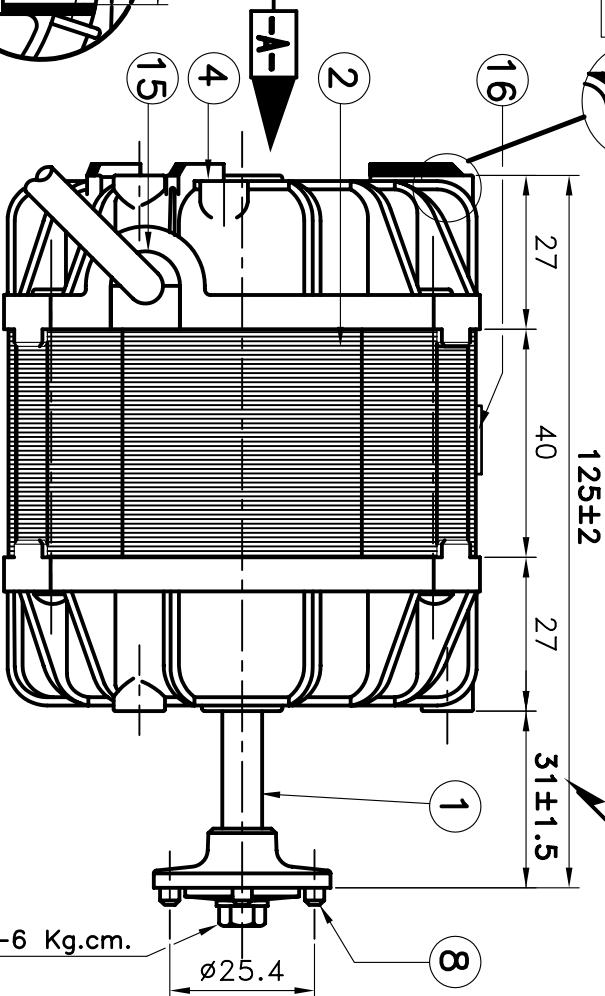

COPERCCHI CON BRONZINE COD.1142.0002.

ATTENZIONE !

TASSATIVO DATI DI TARGA E TIPO DI TARGHETTA

POS.	CODICE	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE	N°Pz.
1	3401.2111	GR.INDOTTO 82 H40 -C-6-ALBERO L=118 Ø7	1
2	2306.0980	GR.STATORE 82 H40 MOD. 1503 NON IMREGNATO.	1
3	3180.0137	GR.COPERCIO ANTERIORE S/PIEDI SF.14 SP.0.5	1
4	3180.0138	GR.COPERCIO POSTERIORE S/PIEDI SF.14 SP.0.5	1
5	1135.0011	RIBATTINI T.B. DA 4x55.5 Z.B.	4
6			
7			
8	1171.0001	PORTAVENTOLA DIAM. 7mm.	1
9	1131.1401	ROND. BOMBATA SP.1.5 F.4.5 Z.B.	1
10	1132.0201	VITE T.E. CON FINITA RONDELLA M4x11 Z.B.	1
11			
12			
13			
14			
15	1170.0502	PASSAFILO DI CHIUSURA PER TRIPOLARE	1
16	1186.0005	TARGHETTA NEUTRA 61x25	1
17			

16 APPLICARE OTTENENDO LA
LETTURA DEI DATI DI TARGA
DAL COPERCIO POSTERIORE.

PROTEZIONE
TERMICAMENTE
MODULO
1503

EDIZ.	DESCRIZIONE	Denominazione:	4	23-05-02
5	TARGHETTA ERA 1186.0001-MODIFICA RICHIESTA DA PRODUZIONE SU INDICAZIONE DEL CLIENTE.	MOTORE 82-4025/48	3	24-10-01
2	RIPRISTINATO STATORE IMPEGNATO COD.3402.1535(X CAVO SEZ.0.75;MODIF.BLOCC. COD.1171.2004).		2	16-03-00
3	TOLTO VITI DI CHIUSURA MOTORE;AGGIUNTO RIVETTI.		5	16-12-02
4	STATORE ERA IMPEGNATO COD.3402.1535.			
DATI DI TARGA				
MOD. 82-4025/48				
230V~ 50Hz 0.29A 7/40W 900MIN ⁻¹				
380V~ 50Hz 0.45A 25/115W 1300MIN ⁻¹				
CL.B PROT.TERM.				
CODICE : 4110.4437				
NONE DIRECT.: MOT82				