


Lödkoppling AT 8468L

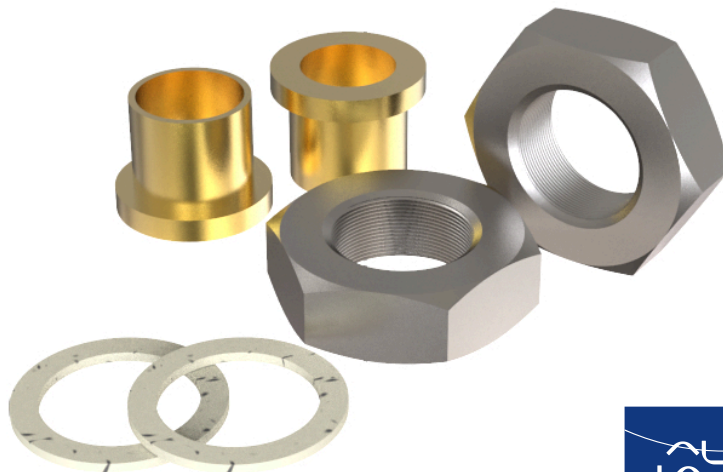

Produktinformation

Lödkoppling mässing, packningar ingår. Förpackning om 2 st.

Temperatur (°C)	-160 - 225
Huvudmaterial	Mässing

Användningsområde

Lödkoppling för montering av lödd värmexlare.

Funktion och konstruktion

Löd anslutning med lekande mutter.

Tekniska data

Huvudmaterial: Mässing

Ingående material: Mässing, Stål

Temperatur (°C): -160 - 225

Installation och underhåll

Rengör genom att torka av och avfetta de olika ytorna. Använd en lödmetallkvalitet som är lämplig för de material som ska lödas och använd rätt lödningstemperatur.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se