


Magnetinsats till avskiljare AT 8040- MI

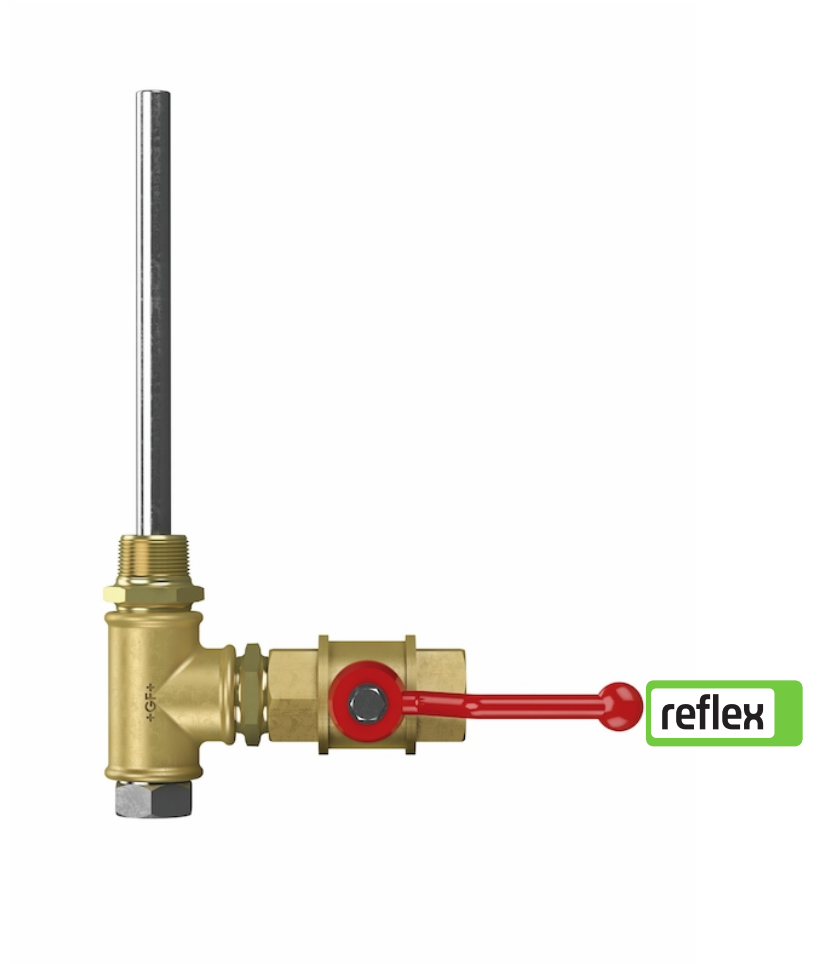

Produktinformation

Magnetinsatsen för partikelavskiljare är en höghållfast permanentmagnet som avlägsnar ferromagnetiska partiklar från avskiljningsprocessen. Enkel att installera och rengöra. Kompatibel med Reflex Exferro och andra liknande avskiljare. Tillverkad av isostatiskt pressad neodym-järn-bor-stav.

Dimensionsområde (DN)	50 - 300
Tryckklass (PN)	10
Temperatur (°C)	0 - 110
Huvudmaterial	Övrigt

Användningsområde

Reflex Exferro

Permanentmagnet med hög styrka för valfri installation eller eftermontering i Reflex Exdirt/Extwin slam- och smutsavskiljare. Magneten består av en isostatiskt pressad neodymium-järn-bor-stång som är infogad i en gängad nedsänkningshylsa. Avskiljning och fixering av ferromagnetiska partiklar från avskiljningsprocessen.

Partiklar kan permanent och systematiskt avlägsnas från vätskeflödet genom att magnethylsan skruvas ut ur separatorhuset och sedan rengöras.

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 50 - 300

Funktion och konstruktion

Reflex Exferro

Höghållfast permanentmagnet för valfri installation eller eftermontering i Reflex Exdirt/Extwin slam- och smutsavskiljare.

Magneten består av en isostatiskt pressad neodym-järn-bor-stav som är insatt i en skruvbar dykhylsa. Avskiljning och fixering av ferromagnetiska partiklar från avskiljningsprocessen.

Genom att skruva ut magnethylsan ur separatorhuset och sedan rengöra den kan partiklarna avlägsnas permanent och systematiskt från vätskeflödet.

Magnetinsats till partikelavskiljare samt kombinerade luft & partikelavskiljare AT 8040 samt AT 8070.

Tekniska data

Huvudmaterial: Övrigt

Ingående material: Övrigt

Temperatur (°C): 0 - 110

Tryckklass (PN): 10

Installation och underhåll

Se produktblad för 8040.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se