


# AT8340-P Variomat VS pumpeenhet

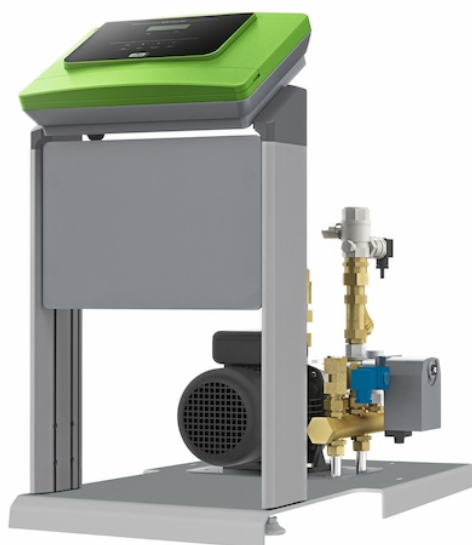

reflex

# Produktinformasjon

Trykkholdeenhet med pumpe. Reflex Variomat er en pumpestyrt trykkholdestasjon som har tre funksjoner: Opprettholde trykket i anlegget, lufte ut systemet og etterfylle vann automatisk. Det er alltid 90 % nyttegrad i karet.

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Dimensjonsområde (liter) | 200 - 5000 |
| Trykkklasse (PN)         | 6 - 10     |
| Temperatur (°C)          | -10 - 70   |
| Hovedmateriale           | Aluminium  |

## Bruksområde

8340P trykkholdeenhet med pumpe er en del av system 8340- Trykkløst kar med pumpe.

## AMA-tekst

PLS.122 Åpent ekspansjonskar med trykkvedlikeholdspumpe


## Kvalitetssikring

AFS 2023:5, 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) , PED 2014/68/EU

Produktet er CE-merket

## Liste over detaljer

| Pos | Komponent                         | Materiale        |
|-----|-----------------------------------|------------------|
| 1   | Trykkbeholder med pumpe AT 8340-P | Sammensatt enhet |



## Mål og vekt

Dimensjonsområde (liter): 200 - 5000

| Varenummer | A   | B   | C   | Netto vekt (kg) |
|------------|-----|-----|-----|-----------------|
| 110509     | 470 | 681 | 570 | 25              |
| 110510     | 470 | 921 | 572 | 36.9            |
| 110511     | 470 | 921 | 588 | 35              |
| 110512     | 470 | 921 | 588 | 59              |
| 110513     | 470 | 964 | 557 | 47              |
| 110517     | 750 | 921 | 799 | 58              |
| 110518     | 750 | 921 | 706 | 89              |
| 110519     | 750 | 921 | 706 | 92              |
| 110520     | 750 | 964 | 698 | 80              |
| 127582     |     |     |     | 45              |
| 127583     |     |     |     | 71              |
| 127202     |     |     |     | 287             |
| 127201     |     |     |     | 208             |
| 127200     |     |     |     | 0               |

## Funksjon og design

Funksjonell enhet bestående av en hydraulisk del og Control Basic. Begge er ergonomisk kombinert i et vedlikeholdsvennlig modulært gulvrammesystem laget av presisjonsprofiler i eloksert aluminium EV 1.

## Tekniske data

**Hovedmateriale:** Aluminium

**Inngående materialer:** Aluminium, Messing, Plast

**Temperatur (°C):** -10 - 70

**Trykkklasse (PN):** 6 - 10

**IP-klassifisering:** IP54

**Produktfarge:** RAL 6018 - Gul-grønn, RAL 7040 - Vindu grå

| Varenummer | Strømforsyning | Effekt (kW) | Vis informasjon | Arbeidstrykk bar(g) | Maks. innstilling av minimum driftstrykk "PO | Leverandør referansenummer |
|------------|----------------|-------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 110509     | 230VAC         |             |                 | 6                   | 2.5                                          | 8910100                    |
| 110510     | 230VAC         | 1.1         |                 | 10                  | 4.8                                          | 8910200                    |
| 110511     | 230VAC         | 1.1         |                 | 10                  | 6.5                                          | 8910300                    |
| 110512     | 230VAC         |             |                 | 10                  | 8                                            | 8910400                    |
| 110513     | 400VAC         |             |                 | 16                  | 13                                           | 8910500                    |
| 110517     | 230VAC         |             |                 | 10                  | 4.8                                          | 8911200                    |
| 110518     | 230VAC         |             |                 | 10                  | 6.5                                          | 8911300                    |
| 110519     | 230VAC         |             |                 | 10                  | 8                                            | 8911400                    |
| 110520     | 400VAC         | 2.2         |                 | 16                  | 13                                           | 8911500                    |
| 127582     | 230VAC         |             |                 | 10                  | 2.5                                          | 8910110                    |
| 127583     | 230VAC         |             |                 | 10                  | 2.5                                          | 8911100                    |
| 127202     |                |             |                 |                     |                                              | 8931027                    |
| 127201     |                |             |                 |                     |                                              | 8931026                    |
| 127200     |                |             |                 |                     |                                              | 202500                     |

## Installasjon og vedlikehold

**Mulig monteringsposisjon:** Vertikal

Se manual.

Selskapets styringssystem  
er sertifisert av Kiwa  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.  
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger  
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | [www.armatec.no](http://www.armatec.no)