


# Pneumatiskt manöverdon AT 3840-

\*\*\*\*  
**PRESTERA**

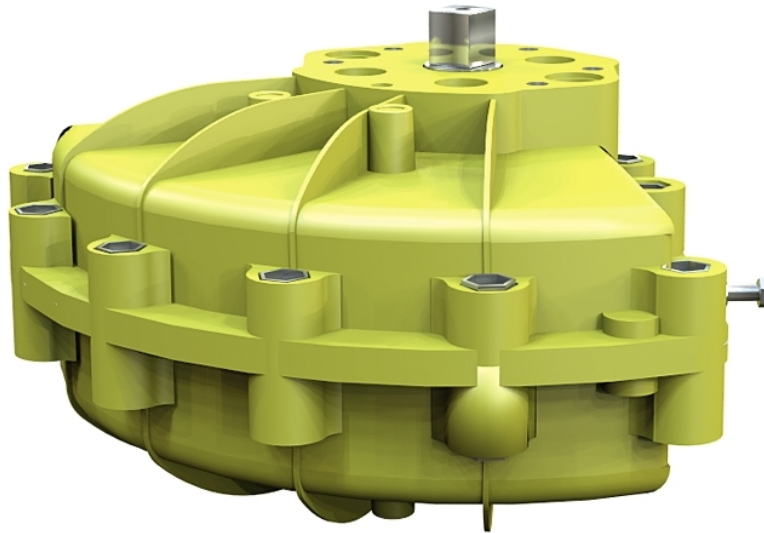

# Produktinformation

Pneumatiskt manöverdon för on-off och reglering av kulventiler, vridspjäll eller där 90° vridning erfordras.

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Temperatur (°C) | -40 - 80                   |
| Huvudmaterial   | Aluminium                  |
| Utförande       | Pneumatiskt dubbelverkande |

## Användningsområde

Pneumatiskt manöverdon för on-off och reglering av kul-, vridspjäll- och kikventiler eller där 90° vridning erfordras. Utan fjäderåtergång.

## AMA-text

**UEC.21 Ställdon för ventil, pneumatiska, tvåläges utan fjäderåtergång.**

Manöverdon AT3840 pneumatiskt, dubbelverkande för on/off och reglering av kul-, vridspjäll- eller där 90° vridning erfordras.

## Kvalitetssäkring

ATEX 94/9/EG, 2006/42/EC (MD)

**Produkten är CE-märkt**


**Märkning på produkt:** Fig. nr, serie nr, max tillåtet manövertryck.

Tillverkare, tillverkningsår

CE-märkning, Ex märkning inkl. klass

### 3840 Detaljförteckning

| Pos | Komponent | Material       |
|-----|-----------|----------------|
| 1   | Hus       | Aluminium      |
| 2   | Vinge     | Rostfritt stål |
| 3   | Fjäder    | Stål           |



### Funktion och konstruktion

Manöverdonen har endast en rörlig del vilket medför en enastående driftsäkerhet. Slaglängden ställs enkelt in m.h.a. stoppskruvar på sidan av donet. Alla don är funktions och täthetstestade från fabrik som garanterar 4 miljoner operationer. Donen är moduluppbyggda och kan förses med gränslägesbox, positioner, ventillägesställare och magnetventil. Montagehål enligt ISO 5211 och DIN 3337, för standardiserad fästättning mot ventilen. Gavlar med justerskruv för slaglängd (5-10°).

### Tekniska data

**Huvudmaterial:** Aluminium

**Ingående material:** Rostfritt stål, Plaster

**Ingående materialkod:** PUR (Polyuretan)

**Temperatur (°C):** -40 - 80

**ETIM klassning:** EC011197 - Ventilmanöverdon, pneumatiskt

**BK04 kod:** 20712 Manöverdon

### Installation och underhåll

**Möjlig montageposition:** Vertikal, Horisontell

Manöverdonet får installeras utom- och inomhus i valfritt inbyggnadsläge. Undvik dock att montera donet med luftanslutningarna uppåt för att minimera risk för att vatten och smuts skall kunna tränga in.

Företagets ledningssystem  
är certifierat av DNV  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se