



DISEGNO ESEGUITO CON

CAD
VIETATA LA MODIFICA MANUALE




550⁺³⁰ SPORGENZA CAVO

3x0,5 mm²
H03V2V2-F
(HT 90°C)
COLORE NERO

TERMINALI A PUNTALE

**PARTICOLARI
FORNITI A PARTE**

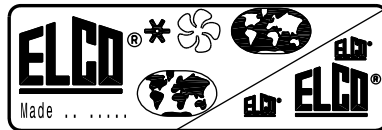

VN 5-13 /027 DATA
230V ~ 50/60Hz 0,20A
5/32W 1300/1550RPM
PROT.IMP. CL.B



-COPERCHI IN ALLUMINIO	
-NOTE DI MONTAGGIO	:NORM. EL.UN.0002
-CONTROLLO MECCANICO	:NORM. EL.CM. 001
-TARGHETTATURA	:NORM. EL.UN.0053
-CONTR.ELETT.R.PRESCRIZIONE:	M.1546

E	18-01-10	Updating due to VDE Certification (old 230/240V - new 230V)	R.M.T.09/0012 A.T.	S.Mapelli	T.Sirtori
D	14-10-04	AGGIORNATO TARGHETTE, SCRITTA SU COP.ANT. (ERA 'MADE IN ITALY') E GRAFICA.		CAZZANIGA	SIRTORI
C	24-09-02	AGGIORNATO GRAFICA COPERCHIO ANT.(SEDI P/DADI CHIUSURA MOTORE)E QUOTE A DISEGNO.	-	M.APRUZZESE	
B	13-05-02	AGGIORNATO GRAFICAMENTE(TOLTO TAPPI E AGGIUNTO MOZZO SUL COP. ANT.).	-	GIULIANI D.	
A	24-03-01	AGGIORNATO DATI DI TARGA.	-	GIULIANI D.	
Ed.	Data	Descrizione		Firma esecutore	Visto

M O D I F I C H E

Per quote senza tolleranza
normativa UNI EN 22768-mK



Firma GIULIANI D.
Data 20-03-00
Visto _____
Scala 1:1

Trattamento	-
Materiale	-

M

MOTORE VN 5-13 / 027

230V ~ 50/60Hz

A NORME 'VDE'

Peso Ka -

N° Rif. EX.4-868-213

Edizione

NET5T05ZVN001

LA ELCO SI RISERVA A TERMINE DI LEGGE LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O COMUNICARLO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE