


Påfyllningssats AT 8300B

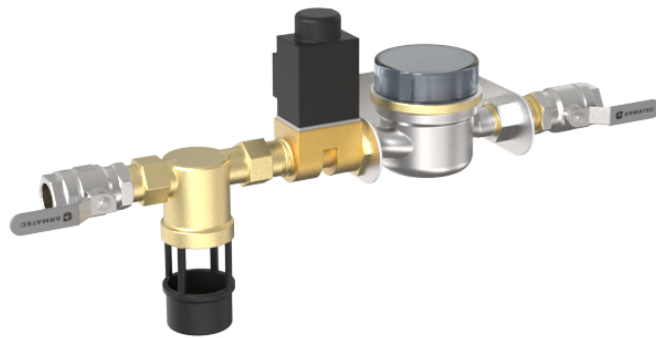

Produktinformation

Påfyllningssats för Reflex kompressorsenheter. Innehåller återströmningsskydd typ CA, vattenmätare samt magnetventil.

Dimensionsområde (DN)	15
Tryckklass (PN)	10
Temperatur (°C)	0 - 65
Huvudmaterial	Mässing

Användningsområde

Sammankopplas med Armatecs tryckhållningsenheter med kompressor för automatisk påfyllning av tappvatten. Passar AT 8300.

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU art 4.3

Energi/miljödeklaration

Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH

Reach datum: 3/3/2026 4:45:00 PM

Detaljförteckning

Pos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Komponent	Kulventil 3600-15	7076K15	7056A15	7358- 110- Konsol	7075- 15KVP	7076K15	7056A15	8355MV10 + 8300K-3	1169- 15	3600-15
Material	Mässing									Mässing
Byggnationsordning 1-x										

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 15

Funktion och konstruktion

En komplett sats som levereras i delar. För väggmontage, vattenmätare med pulsutgång, återströmningsskydd samt avstängningsventiler. Efter inkoppling och aktivering i tryckhållningsenhetens styrenhet, sker automatisk påfyllning vid förinställda volymvärden. Vid varierande inkommande flöde/tryck rekommenderar vi även att en reducentventil monteras före påfyllningssatsen.

Tekniska data

Huvudmaterial: Mässing

Ingående material: Mässing, Rostfritt stål, Övrigt

Temperatur (°C): 0 - 65

Tryckklass (PN): 10

Anslutning: Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)

Installation och underhåll

Flödesriktning: Enkelriktad

Möjlig montageposition: Horisontell

Skall utföras av kvalificerad personal. Se bruksanvisning. Erfarenheter har visat att tunnväggiga elförzinkade stålrör inte är lämpliga att använda för expansionsledningar med anledning av risk för invändig korrosion. Stål-, koppar- eller diffusionstäta plaströr är att föredra.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se