


Kägelventil AT 1060A

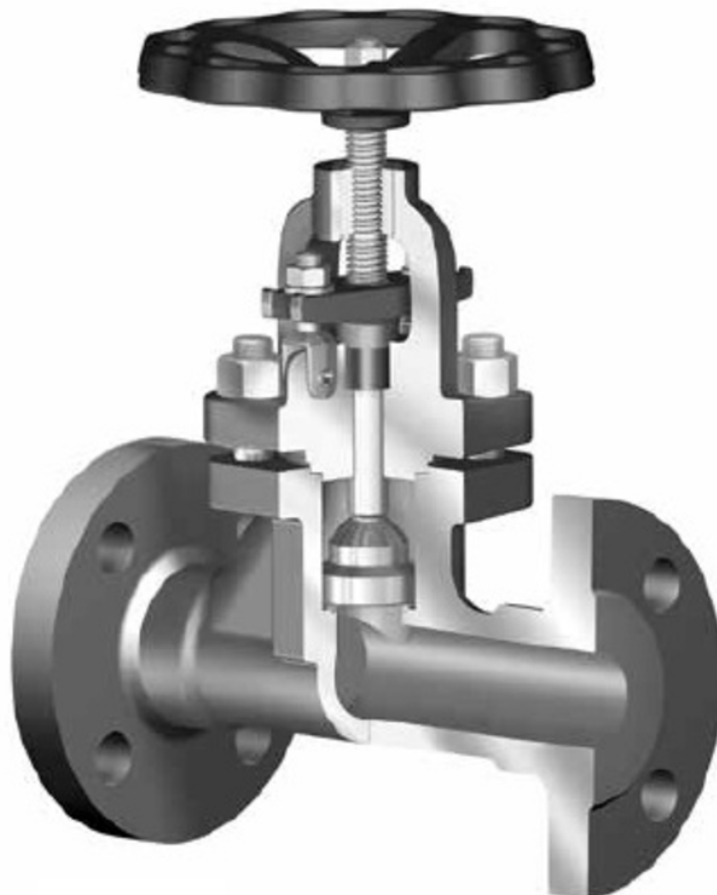

Produktinformation

Kägelventil i högtrycksutförande av stål, PN160. Som avstängningsventil för processvatten, aggressiva media, m.fl. Lämplig i industriella applikationer.

Dimensionsområde (DN)	15 - 50
Tryckklass (PN)	63 - 160
Temperatur (°C)	-10 - 450
Huvudmaterial	Stål

Användningsområde

För applikationer inom industri, sjukhus, livsmedelsindustri, processteknik, ånganläggningar och tillverkningsindustri.

Som avstängningsventil för processvatten, aggressiva medier, m.fl.

Flänsad anslutning: 1060A_F

Svetsända anslutning: 1060A_S

AMA-text

PSB.5 Kägelventiler och nålventiler

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU

Produkten är CE-märkt

Märkning på produkt: Fabrikat, DN, PN, CE, material samt flödesriktning.


Energi/miljödeklaration

Reach datum: 3/3/2026 8:08:00 AM

Reachnotering: Produkten omfattas EJ av REACH

Detaljförteckning


Pos	Komponent	Material
1	Ventilhus	Stål P250GH (1.0460)
2	Bygelblock	Stål P250GH (1.0460)
3	Säte	Stål P250GH (1.0460)
4	Kägla	Martensitiskt rostfritt stål (1.4021)
5	Spindel	Martensitiskt rostfritt stål (1.4021)
Stellite förstärkta tätningsytor mellan säte och kägla.		



Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 15 - 50

Artikelnummer	A	B	C	D	Nettovikt (kg)
1060A15F	210	228	180	105	1
1060A20F	230	228	180	130	1
1060A25F	230	228	180	140	1
1060A25S	160	228	180		1
1060A40F	260	292	225	170	1
1060A50F	300	300	225	195	1



Funktion och konstruktion

Med stigande, utvändigt gängad spindel. Metalliskt tätande med säte förstärkt med Stellite.

Max arbetstryck och temperatur:

160bar vid 120°C
 145bar vid 150°C
 130bar vid 200°C
 112bar vid 250°C
 96bar vid 300°C
 90bar vid 350°C
 80bar vid 400°C
 60bar vid 450°C

Tekniska data

Huvudmaterial: Stål

Huvudmaterialkod: Stål P250GH (1.0460)

Ingående material: Stål, Rostfritt stål

Ingående materialkod: Martensitiskt rostfritt stål (1.4021), Stål P250GH (1.0460)

Temperatur (°C): -10 - 450

Tryckklass (PN): 63 - 160

Anslutning: Flänsad EN1092, EN12627, svetsända

ETIM klassning: EC010120 - Kägelventil

DN	15	20	25	40	50
KVS	4.2	6.4	8.6	24.2	33

Installation och underhåll

Flödesriktning: Enkelriktad

Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell

Möjlig montageposition notering: Rekommenderat montageläge är vertikalt.

Kan monteras i valfritt inbyggnadsläge. Undantag: nedåtriktad ratt. Systemet renspolas före idrifttagande. Vid insvetsning skall ventilen vara stängd.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se