


# Varmvattenpanna AT 8630

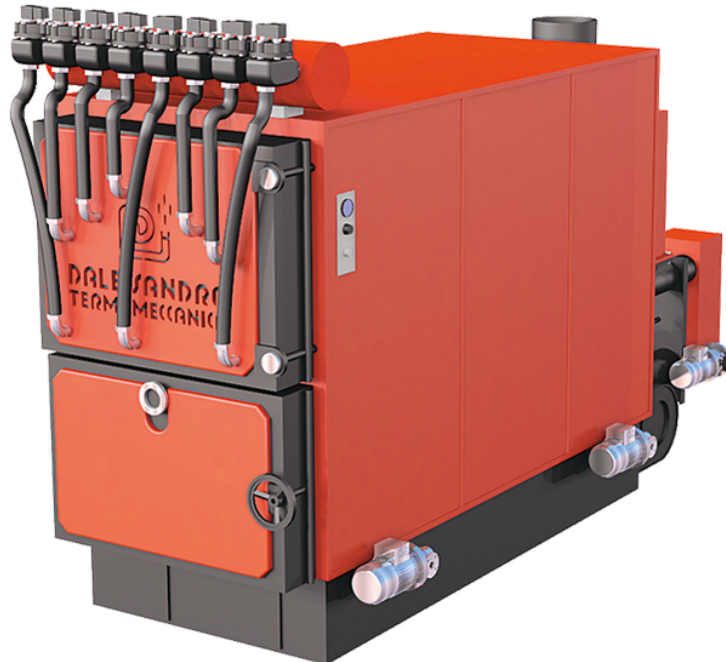

# Produktinformation

CS varmvattenpannor för pellets. 130 kW-2000 kW. Max 110 °C, 3 bar (6 bar finns på begäran). Tre-stråks eldrörspanna godkänd för nollflöde. Brännaren är undermatad integrerad i pannans fundament med fasta roster. Separata fläktar för primär- och sekundärluft. Sotblåsning av konvektions delen. Automatisk askutmatning. Styrskåp tillkommer.

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Tryckklass (PN) | 3 - 6      |
| Temperatur (°C) | 80 - 97    |
| Huvudmaterial   | Stål       |
| Kapacitet (kW)  | 130 - 2000 |

## Användningsområde

Panna för effektiv uppvärmning av vatten för värme och varmvattenproduktion med biobränsle till exempel träpellets, träspån eller andra liknande biobränslen.

## AMA-text

Biobränslepanna D'Alessandro från Armatec. Effekt ...kW med integrerad undermatad brännare i pannans fundament samt keramisk brännkammare. 3-stråks panna godkänd för nollflöde. Automatisk askutmatning till sluten askbehållare. Automatisk sotblåsning av konvektionsdelen. Steglös effektregering 10-100%. Kontinuerlig O<sub>2</sub>-reglering med lambdasond. Styr och övervakning via PLC med web-server för fjärrövervakning via internet

## Kvalitetssäkring

### Produkten är CE-märkt

CE-märkt nollflödespanna som följer fastbränslenormen FBEA:93 och VFB.

## Funktion och konstruktion

D'Alessandro CS är en serie biobränslepannor främst avsedda för träbränsle. Pannan är en 3-stråks eldrörspanna godkänd för nollflöde. Brännaren är undermatad integrerad i pannans fundament med fasta roster. Separata fläktar för primär- och sekundärluft.

Effektområde: 130 kW till 2000 kW

## Tekniska data

**Effektområde (kW):** 130 - 2000

**Huvudmaterial:** Stål

**Ingående material:** Stål

**Temperatur (°C):** 80 - 97

**Tryckklass (PN):** 3 - 6

**Anslutning:** Flänsad EN1092

**Bränsletyp:** Pellets

## Installation och underhåll

D'Alessandro CS levereras som en komplett enhet med; mellanförråd, sprinkler, bränslesluss, stoker, integrerad brännare och panna. Detta gör D'Alessandro CS enkel att montera. Styrskåp BioReg levereras komplett med nödvändiga givare för enkelt och snabbt montage. Driftsättning utförs av Armatec's personal eller någon av våra ackrediterade partners. Tack vare en gedigen konstruktion och hög driftsäkerhet är underhåll och service minimala. Sotblåsning av konvektionsdelen gör att pannan erhåller en konstant hög verkningsgrad och blir i det närmaste sotningsfri.

För en komplett installation behövs även bränsleförråd (silo), matarskruvar, rökgasrening samt eventuell skorsten. Armatec levererar oftast alla delar och komponenter som ger en komplett driftsäker och trygg biobränsleanläggning.

Företagets ledningssystem  
är certifierat av DNV  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se