


# Varmvattenpanna AT 8641

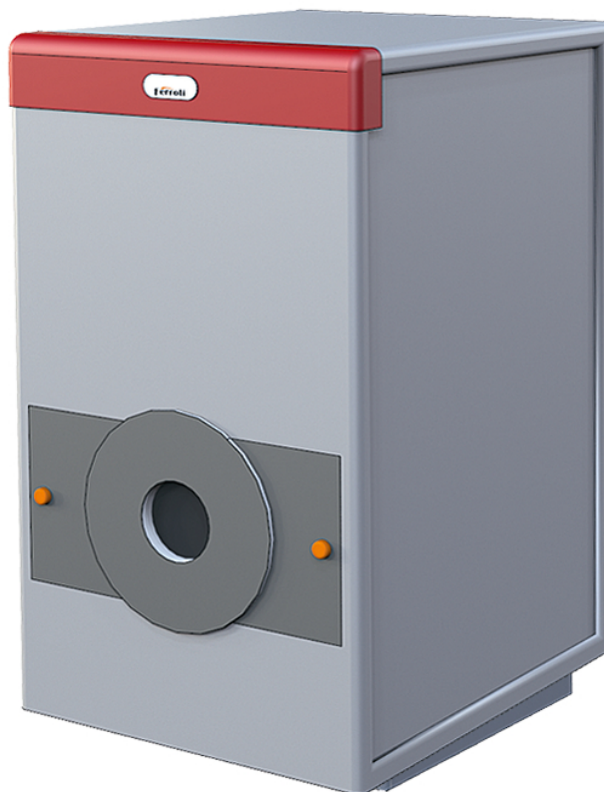

## Produktinformation

GN2 varmvattenpannor för olja eller gas. Max 110 °C, 6 bar. 3-stråks gjutjärnspanna med integrerad kontrollpanel i pannans front, termohydrometer, överhettningsskydd med manuell återställning, manöverbrytare samt driftermostater för två steg max 90 °C. Modeller under 400 kW i europeiska gemenskapen får endast installeras som ersättning för en identisk modell enligt Eco-design direktivet.

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tryckklass (PN)</b> | 6                                                                               |
| <b>Temperatur (°C)</b> | 70 - 90                                                                         |
| <b>Huvudmaterial</b>   | Gråjärn, Stål, Plaster, Gummi                                                   |
| <b>Kapacitet (kW)</b>  | 101, 129, 157, 171, 185, 199, 115, 143 - 126, 162, 198, 216, 234, 252, 144, 180 |

### Användningsområde

Gjutjärnspanna för effektiv uppvärmning av vatten för värme- och varmvattenproduktion med olja eller gas som bränsle. Finns i 9 olika storlekar från 87 till 252 kW.

### AMA-text

3-stråks gjutjärnspanna Ferroli GN2 från Värmeprodukter. Effekt ...kW med integrerad kontrollpanel i pannans front.

### Kvalitetssäkring

#### Produkten är CE-märkt

CE-märkt panna som följer Europa direktiven: 90/396, samt 92/42.

## Funktion och konstruktion

Ferrolì GN2 är en kompakt gjutjärnspanna främst avsedd för olja eller gas som bränsle. Pannan är en 3-stråks eldrörspanna. Gas- eller oljebrännare monteras i pannans front. Pannan levereras ihopmonterad för snabb och enkel installation. Ferrolì GN2 gjutjärnspanna har stora ytor med hög värmeöverföring där rökgaserna passerar och ger en hög termisk effekt.

Effektområde: 126 kW till 252 kW

## Tekniska data

**Effektområde (kW):** 87 - 252

**Huvudmaterial:** Gråjärn, Stål, Plaster, Gummi

**Ingående material:** Gråjärn, Stål, Plaster, Gummi

**Temperatur (°C):** 70 - 90

**Tryckklass (PN):** 6

**Bränsletyp:** Olja, Gas

## Installation och underhåll

Ferrolì GN2 N är enkel att installera eftersom pannan levereras komplett med pannans sektioner ihopdragna och isolerade. Plåtar monteras efter in-transport för att minimera skador, efter det monteras kontrollpanelen. Tack vare en gedigen konstruktion och hög driftsäkerhet är underhåll och service minimala.

Gas- eller oljebrännare från Lamborghini bör installeras för att få ut det mesta och det bästa av Ferrolì GN2 N.

Företagets ledningssystem  
är certifierat av DNV  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | [www.armatec.se](http://www.armatec.se)