


# Gummikompensator T53 - Rød - AT5970E

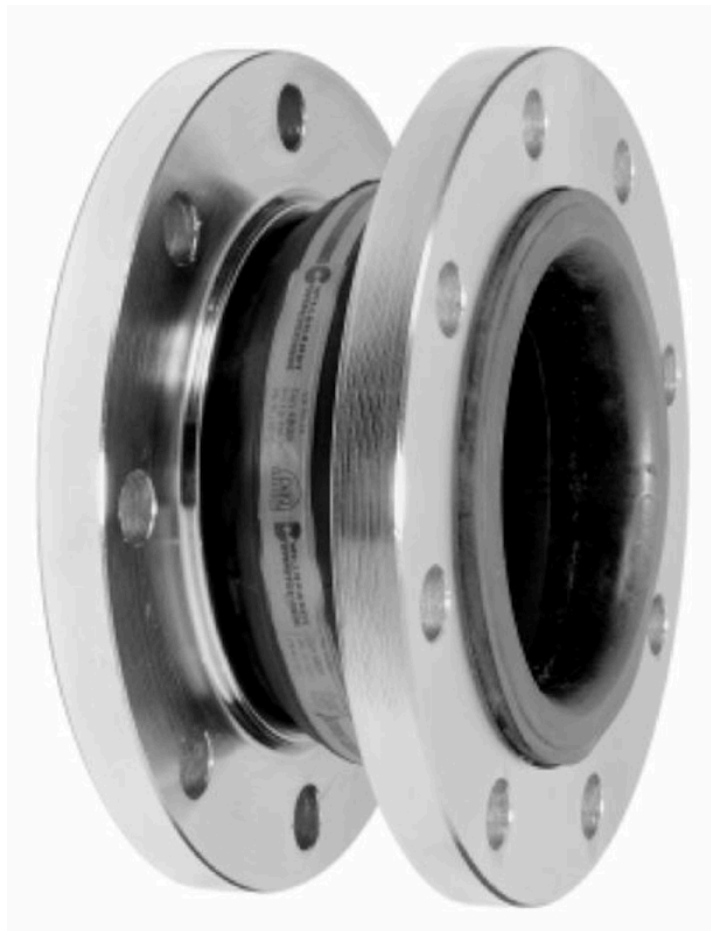

# Produktinformasjon

## Gummikompensator type T-53 Rød (EPDM)

<b>Dimensjonsområde (DN)</b>	50 - 500
<b>Trykkklasse (PN)</b>	10 - 16
<b>Temperatur (°C)</b>	0 - 90
<b>Hovedmateriale</b>	Stål, Gummi

### Bruksområde

Gummikompensator T-53 er best egnet for vann.  
For kaldt og varmt vann (opptil 90°C). Kan også brukes til vannbehandling med tilsetningsstoffer.  
Industrielt vann, syrer, lut, alkoholer, estere og ketoner.  
Ikke egnet for oljerelaterte medier.  
Ikke godkjent for drikkevann.

### AMA-tekst

**PSH.221 Bælger i kjølesystemer**  
AT5970E.. Kompensator T-53 Rød

### Kvalitetssikring

**Produktmerking:** Fabrikat, DN, PN

## Mål og vekt

**Dimensjonsområde (DN):** 50 - 500

## Funksjon og design

T-53 er en belgkompensator med gode lyddempende egenskaper ved strukturbærende eller væskebærende støy. Den karakteriseres ved høy ekspansjonsevne, og da spesielt i angulært plan.

## Tekniske data

**Hovedmateriale:** Stål, Gummi

**Temperatur (°C):** 0 - 90

**Trykklasser (PN):** 10 - 16

**Forbindelse/Tilkobling:** Flenset DIN-EN1092

## Installasjon og vedlikehold

**Strømningsretning:** To-veis

**Mulig monteringsposisjon:** Vertikal, Horisontal

Monteres mellom flenset.

Pass på tilstrekkelig opplagring av rørgate.

Selskapets styringssystem  
er sertifisert av Kiwa  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.  
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger som  
møter både dagens krav og morgendagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no