


# Växelventialanordning AT 3560-

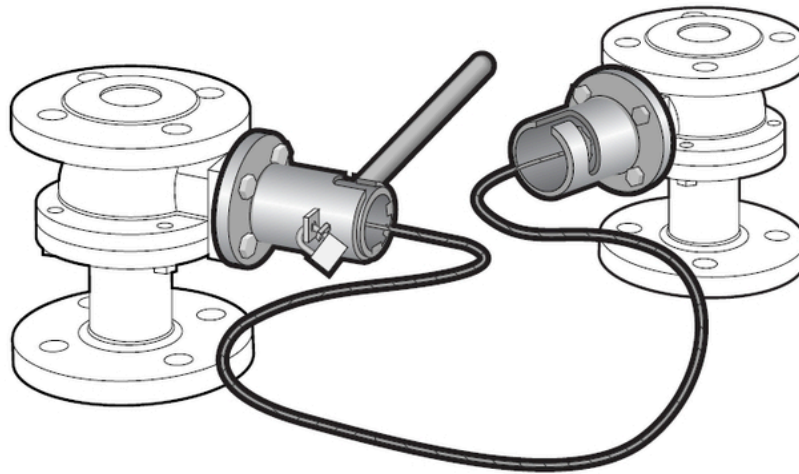

## Produktinformation

Växelventilanordning för kulventiler och säkerhetsventiler i kombination.

<b>Dimensionsområde (DN)</b>	15 - 150
<b>Temperatur (°C)</b>	5 - 80
<b>Huvudmaterial</b>	Rostfritt stål

### Användningsområde

Växelventilanordning för kulventiler och säkerhetsventiler i kombination, för att säkerställa att minst en kulventil alltid är öppen, d v s att minst en säkerhetsventil är i drift.

### Kvalitetssäkring

## Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN):** 15 - 150

## Funktion och konstruktion

Konstruktionen med 2 st kulventiler ger inga problem med tryckfall före säkerhetsventilen. Anordningen hindrar att mediautsläpp sker i samband med service och besiktningar av säkerhetsventiler. Ventilnyckeln kan endast lösgöras med kulventilen i öppet läge, varvid minst en kulventil alltid är öppen.

3560-20-2-xx passar kulventiler av typen 3582 samt 3585.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Rostfritt stål

**Temperatur (°C):** 5 - 80

**ETIM klassning:** EC011298 Anslutning för värmegenerator

**ProductColourAndColourNote:** .

## Installation och underhåll

Växelventilanordningen levereras sammanbyggd med önskade kulventiler. Kulventilerna beställs separat.

Företagets ledningssystem  
är certifierat av DNV  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se