


NCFlow klk. AT 1360-

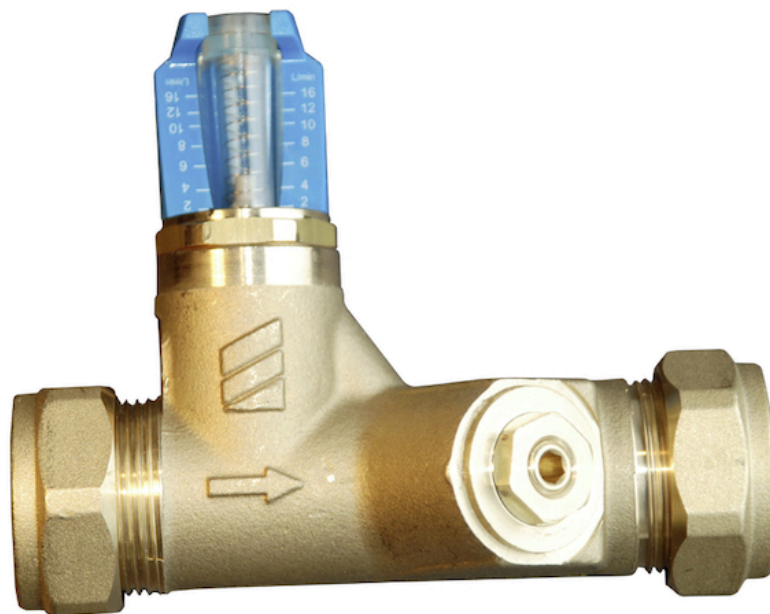

Produktinformation

Injusteringsventiler med enkel reglering och avläsning med klämringskoppling och minnessparfunktion.

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Dimensionsområde (DN) | 15 - 50 |
| Tryckklass (PN) | 8 - 10 |
| Temperatur (°C) | 100 - 120 |
| Max designtryck bar(g) | 10 |
| KVS | 3, 3.5 |

Användningsområde

Injusteringsventilen används för injustering av värme- och kylsystem. Justering av flöde sker manuellt med injusteringsnyckel eller ratt, med hjälp av flödesmätaren på ventilen.

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 15 - 50

Funktion och konstruktion

Injusteringsventil med flödesmätare i plast, stötsäker och temperaturlålig. Fjäder tillverkad i rostfritt stål och o-ring i EPDM gummi.

Tekniska data

Huvudmaterial: Övrigt

Ingående material: Övrigt

Temperatur (°C): 100 - 120

Tryckklass (PN): 8 - 10

ProductColourAndColourNote: .

Installation och underhåll

All installation av vårt sortiment skall utföras av en utbildad yrkesman och som uppfyller de branschkrav som respektive som område ställer.

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se