


# Elpatron AT 8526ELA

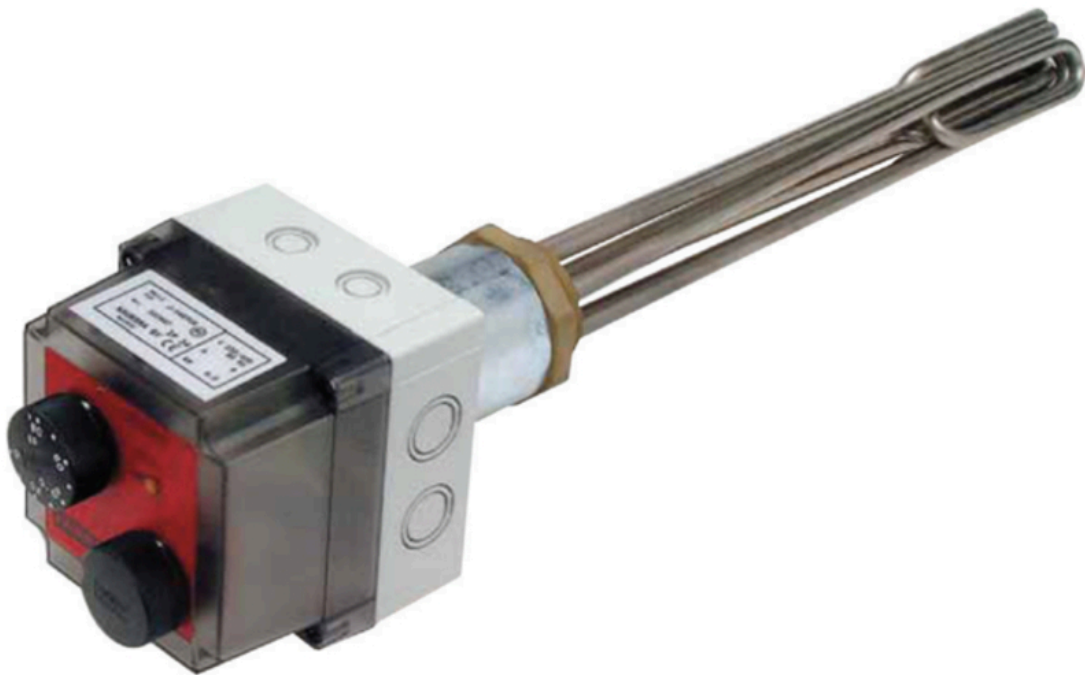

# Produktinformation

Elpatron för reservuppvärmning av värmevatten/tappvarmvatten till ackumulatortankar.

Temperatur (°C)

30 - 95

## Användningsområde

Elpatron för reservuppvärmning av värmevatten/tappvarmvatten till ackumulatortankar.

## AMA-text

### PLD.21 Tryckkärl för värmebärare eller köldbärare


Elpatron AT 8526ELA.... med effekt... KW för reservuppvärmning av tappvarmvatten/värmevatten i ackumulatortank. Inklusive termostat och överhettningsskydd.

## Energi/miljödeklaration

Reach datum: 3/3/2026 8:08:00 AM

## Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Kopplingsbox	
2	Elpatron	
3	Distans	
4	Huvudströmbrytare	
5	Justeringsreglage	

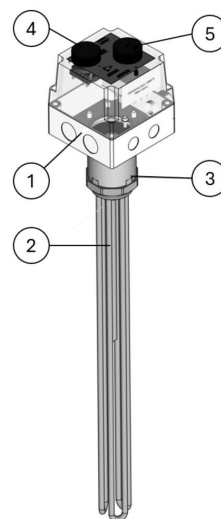

## Mått och vikt

Artikelnummer	8526ELA3KW	8526ELA4KW	8526ELA6KW	8526ELA7KW
Monteringslängd (mm)	270	395	520	570
Nettovikt (kg)	5	5	5	5

## Funktion och konstruktion

Elpatronen består av en 3-polig termostat och ett 3-poligt överhettningsskydd. Kopplingsbox inklusive temperaturreglerande termostat och överhettningsskydd. Anslutningsplint och intern kabeldragnig 100 mm som standard. Max 3-7,5 kW, 3-fas 230/400 V. Som riktlinje är förväntad livslängd för själva motståndstråden för vattenpatroner i ett slutet värmesystem minst 30'000-40'000h (8h/dag i 10-14år).

Monteringsverktyg säljs separat.

För kopplingsschema, se bruksanvisning.

Dimensionering, kontakta Armatec.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Rostfritt stål

**Huvudmaterialkod:** Syrafast stål AISI 316 (1.4401)

**Ingående material:** Rostfritt stål

**Ingående materialkod:** Syrafast stål AISI 316 (1.4401)

**Temperatur (°C):** 30 - 95

**Temperatur noteringar:** Termostaten fungerar mellan 30-95°C och är ställbar mellan de temperaturerna.

Temperaturbegränsaren slår av vid 110°C.

**BK04 kod:** 20008 Elpatroner och reservdelar pannor

**IP klass:** IP34

**ProductColourAndColourNote:** .

### Val av elpatron

AT-nummer	Effekt (kW)	Passar tankvolym (L)
AT 8526ELA3KW	3	300-4000
AT 8526ELA4KW	4.5	300-4000
AT 8526ELA6KW	6	300-4000
AT 8526ELA7KW	7.5	500-4000

### Installation och underhåll

Elpatronen monteras tillsammans med kopplingsbox, och är anpassad för montage med 100mm isolering. Kontrollera storlek på gänga samt instickningslängden, använd gängtätning vid behov. Elpatronen kan orienteras i alla riktningar i tank men skall vara helt täckt av fluid innan ström kopplas på. För detaljerade monterings- och installationsanvisningar se bruksanvisning. Produkten är underhållsfri.

Företagets ledningssystem  
är certifierat av DNV  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se