

Vridspjäll AT 2311-



Produktinformation

Högkvalitativt heltätande vridspjäll med disk i rostfritt stål, fastvulkaniserat gummifoder i EPDM. Semi-LUG utförande. Även lämpligt för vakuum och som ändventil med handspak, snäckväxel eller manöverdon. Med hög hals för överisolering.



| | |
|------------------------------|-----------|
| Dimensionsområde (DN) | 50 - 2200 |
| Tryckklass (PN) | 10 - 16 |
| Temperatur (°C) | -20 - 110 |
| Huvudmaterial | Gråjärn |

Användningsområde

För avstängning och reglering. Varmt och kallt vatten:

- Värme och kylsystem
- Glykolblandat vatten
- Vakuum
- Neutrala gaser

EPDM-gummi: Varmvatten, luft, neutrala gaser, vissa utspädda oorganiska syror, vissa alkoholer (max 30%)

EPDM högtemp: Kyla och värmevatten med utökat temperaturområde, -30°C till 130°C.

AMA-text

PSB.2 Vridspjällventiler

Vridspjällventil AT 2311, med hus av gråjärn och i huset fastvulkaniserat foder av EPDM samt spjällskiva i rostfritt stål

AT 2311S med spak standard t.o.m. DN150,

AT 2311V med växel standard fr.o.m DN200

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU

Produkten är CE-märkt

Märkning på produkt: Fabrikat, DN, PN, material enl SS-EN 19

Energi/miljödeklaration


Byggvarubedömning: Undviks

BVB ID: 43129

Reach datum: 4/23/2026 11:13:00 AM

Detaljförteckning

| Pos | Komponent | Material |
|-----|-------------|----------------------------------|
| 1 | Ventilhus | Gråjärn GJL-250 (GG25) |
| 2 | Spjällskiva | Rostfritt stål AISI 431 (1.4057) |
| 3 | Foder | EPDM (etenpropengummi) |

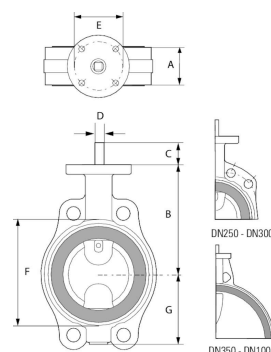

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 50 - 2200

2311 Mått

| DN | A | B | G | Nettovikt (kg) |
|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 50 | 43 | 152 | 63 | 3.991 |
| 65 | 46 | 160 | 71 | 4.887 |
| 80 | 46 | 167 | 78 | 5.147 |
| 100 | 52 | 189 | 98 | 6.569 |
| 125 | 56 | 202 | 109 | 8.8 |
| 150 | 56 | 224 | 133 | 11 |
| 200 | 60 | 248 | 158 | 16.5 |
| 250 | 68 | 245 | 194 | 32 |
| 300 | 78 | 270 | 219 | 41 |
| 350 | 78 | 315 | 236 | 38 |
| 400 | 102 | 363 | 308 | 71 |
| 450 | 114 | 388 | 334 | 86 |
| 500 | 127 | 413 | 360 | 101 |
| 600 | 154 | 510 | 426 | 210 |
| 800 | 190 | 610 | 549 | 305 |

Funktion och konstruktion

Heltätande underhållsfri vridspjällventil med centriskt placerad spjällskiva, delad spindel, helt hus med i huset fastvulkaniserat gummifoder som eliminerar risken för spaltkorrosion, skyddar ventilhuset invändigt mot korrosion och tjänstgör som flänspackning. Tillverkningsprocessen säkerställer utmärkt tätning och ökad livslängd eftersom nötning av fodret elimineras. Spjällskivans profil är avgörande för att uppnå goda flödesegenskaper som på sikt leder till att energiförlusterna minimeras. Ventilen är tät oavsett flödesriktning.

Ventilhus med SEMI-LUG fästörön för ensidigt montage. AT 2311 är försedda med fästörön t.o.m. DN 300. Hålbild enl. PN16 upp till DN 200 och PN10 för DN250-300.

Spjällskiva och axeltappar är förenade med ett eller flera kraftiga koniska stift. Vridspjällventil AT 2311 DN 50-200 levereras som standard med hög spindelhals för överisolering. Bygglängd enligt SS-EN 558
Toppfläns enligt ISO 5211.

Standard ytbehandling klass C3 enl. ISO 12944.

Vid montage utomhus där det förekommer påtagliga mängder luftföroreningar eller måttlig mängd salt såsom i industri och kustområden, utan regnskydd rekommenderas klass C4.

Tekniska data

Huvudmaterial: Gråjärn

Huvudmaterialkod: Gråjärn GJL-250 (GG25)

Ingående material: Gråjärn, Rostfritt stål, Gummi

Ingående materialkod: Rostfritt stål AISI 431 (1.4057), Gråjärn GJL-250 (GG25), EPDM (etenpropengummi)

Temperatur (°C): -20 - 110

Tryckklass (PN): 10 - 16

Anslutning: Flänsad EN1092

ETIM klassning: EC010910 - Vridspjällsventil (Drosselventil)

BK04 kod: 20706 Vridspjäll

MagiCAD länk: <https://redir.magicad.cloud/product/20e2d479-6ec5-4f4b-9f19-1bbe61317abc>

Produktens färg: RAL 2000 - Gulorange

ProductColourAndColourNote: RAL 2000 - Gulorange.

Installation och underhåll

Flödesriktning: Dubbelriktad

Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell

Möjlig montageposition notering: Montage med spindelaxel horisontellt är optimalt.

Ventilen är avsedd att monteras mellan flänsar, utan packningar, och där så är möjligt med axlarna i horisontellt läge, undvik att montera ventil med axeln nedåt. Vid ensidigt montage får bultar och muttrar inte dras åt med högre moment än vad som anges i tabell i relevant norm. Ventilen skall motioneras regelbundet för att undvika ansamling av smuts som kan leda till läckage.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se