


# Grafitt sprengblekk

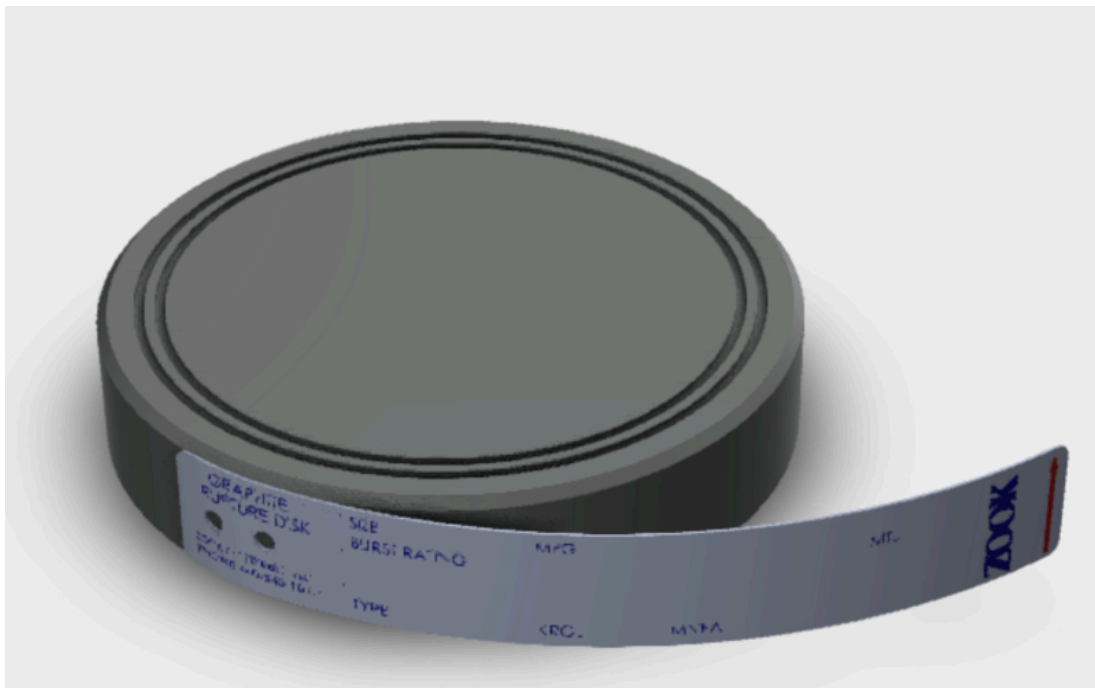

# Produktinformasjon

Ugjennomtrengelig grafitt Resistent mot det meste av korrosivt medium  
Vedlikeholdsfri Fragmenterende

<b>Dimensjonsområde (DN)</b>	15 - 600
<b>Temperatur (°C)</b>	-179 - 371
<b>Hovedmateriale</b>	Annet

## Bruksområde

Anvendes til kjemisk, petrokjemisk og medisinsk industri.

## Kvalitetssikring

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU

### Produktet er CE-merket

Testing utføres i henhold til standard valgt av kunde, inkludert PED- og ASME-koder. Testing med maksimal nøyaktighet utføres ved diskens nominelle temperatur.

## Mål og vekt

**Dimensjonsområde (DN):** 15 - 600

## Funksjon og design

Designet for å passe mellom to standard flenser. Kan operere opp til 90% av operasjonstrykk mot åpningstrykket. Engangsbruk.

Kan fås med vakuumstøtte. Et godt valg der disken er robust, samt tåler mange vanskelige medier og utfordrende temperaturer.

## Tekniske data

**Hovedmateriale:** Annet

**Hovedmaterialets kode:** Grafitt

**Temperatur (°C):** -179 - 371

**ProductColourAndColourNote:** .

## Installasjon og vedlikehold

**Strømningsretning:** En-veis

**Mulig monteringsposisjon:** Vertikal, Horisontal

I henhold til brosjyre

# Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.  
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger  
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no