


Nimelliskoot DN 50 - 500	PN 16/10	Lämpötila-alue -10°C - +100 °C	Materiaali Pallografiitti valurauta
------------------------------------	--------------------	--	---

Laadunvarmistus

CE tyyppihyväksyntä 97/23/CE mukaan

Osaluettelo

Po s	Komponent	Materiaali
1	Pesä	pallografiitti valurauta, epoksimaalattu GG 25 EN 1561 EN-GJL-250
2	Ohjain	
	DN 50	EN 1982 CuSn5Zn5Pb2-C GS
	DN 65 -	pronssi pallografiitti valurauta pronssi renkaalla GG 25 EN 1561 EN-GJL-250
3	Lautanen	
	DN 50 - 65	pronssi EN 1982 CuSn5Zn5Pb2-C GS
	DN 80 -	pallografiitti valurauta GG 25 EN 1561 EN-GJL-250
	Tiiviste	EPDM
	Jousi	ruostumaton teräs AISI 302 EN 10270-3 X10CrNi18-8
4		
5	Sihti	galvanoitu teräs

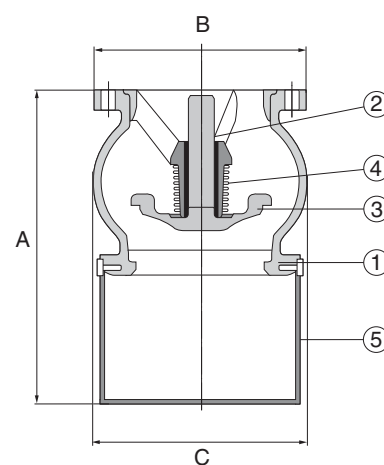

Mitat ja painot

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
A	143	185	218	265	333	373	483	572	652	771	876
B	165	185	200	220	254	285	343	406	482	533	597
C	97	125	150	181	217	256	336	416	486	580	676
Paino	4,3	6,4	9,3	13,6	19,0	28,0	48,0	90,0	133,0	226,0	343,0

Mitat mm, paino kg.

Toiminta ja rakenne

Pohjaventtiili AT 2918 on sihdillä varustettu jousikuormitteinen istukkatakaiskuventtiili, jota voidaan käyttää vedenjakelussa. Sihdin silmäkoko on 8 mm, etäisyys 12 mm.

Ominaisuudet:

- pieni painehäviö
- äänetön, luotettava tiiveys, vakaa
- ei aiheuta paineiskuja
- optimoitu sulkujärjestelmä
- hyvä tiiveys myös vastapaineessa
- toimii sekä vaaka- että pystyasennossa

Tekniset tiedot

Paine ja lämpötila

Käyttöpaine maks.

DN 50 - 100

DN 125 - 400

Käyttölämpötila maks.

16 bar

10 bar

100 °C

Merkinnät

Valmistaja, DN, PN ja materiaali.

Tilausavain

Esimerkki: AT 2918-100

AT 2918

AT numero

-100

DN

DN 50-400

