


Spindelförlängning AT 3533/34-SE

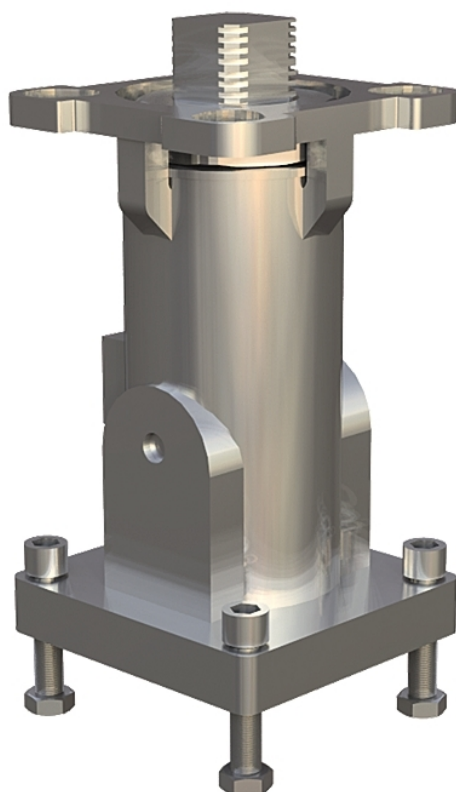

Produktinformation

Spindelförlängare till kulventiler AT3533/34S.

Dimensionsområde (DN)	15 - 100
Temperatur (°C)	-29 - 180
Huvudmaterial	Rostfritt stål

Användningsområde

Används för att förlänga spindeln på kulventilen. Monteras på kulventilerna när de ska isoleras in för att få spaken över isoleringen.

Kvalitetssäkring

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 15 - 100

Funktion och konstruktion

Spindelförlängningen monteras på ventilen om rörledningen och ventilen ska isoleras.

Tekniska data

Huvudmaterial: Rostfritt stål

Huvudmaterialkod: Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)

Ingående material: Rostfritt stål

Ingående materialkod: Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)

Temperatur (°C): -29 - 180

3533/34-SE, Teknisk data

Artikelnummer	Anslutning enligt ISO 5211	Mått på spindel	Spindeltyp	Mått A (mm)
3533/34S02-15-20	F03/F04	9x9mm	Diagonal fyrkant	61
3533/34S02-25-32	F04/F05	11x11mm	Diagonal fyrkant	67
3533/34S02-40-50	F05/F07	14x14mm	Diagonal fyrkant	86
3533/34S02-65-100	F07/F10	17x17mm	Diagonal fyrkant	105

Installation och underhåll

Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell

Monteras på ventil i motsvarande dimension.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se