



Produktinformation

Följekärl till 8300E

Dimensionsområde (liter)	200 - 5000
Tryckklass (PN)	6 - 10
Temperatur (°C)	0 - 70
Huvudmaterial	Stål

Användningsområde

Följekärl till 8300E. Används primärt där det finns behov av två eller flera kärl med anledning av tex vid platsbrist. Exempelvis kan två 1000ls kärl eller fyra 500ls kärl ersätta ett 2000ls kärl.

AMA-text

PLC.41 Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas

Kvalitetssäkring


Märkning på produkt: Uppgifter om volym, max. tryck, max. temperatur, tillverkningsår, tillverkningsnummer, typnummer, CE-märkning samt tillverkarens namn anges på utrustningens märkskylt.

Mått och vikt

Dimensionsområde (liter): 200 - 5000

Mått

Artikelnummer	A	B	Nettovikt (kg)
8300EF200	634	967	43
8300EF300	634	1267	61
8300EF500	740	1473	79
8300EF500-10	750	1600	580
8300EF600	740	1717	88
8300EF800	740	2182	110
8300EF1000	1000	2025	330
8300EF1000-10	1000	2062	580
8300EF1500	1200	2020	328
8300EF2000-10	1200	2514	960
8300EF3000-10	1500	2532	960
8300EF4000	1500	3053	1140

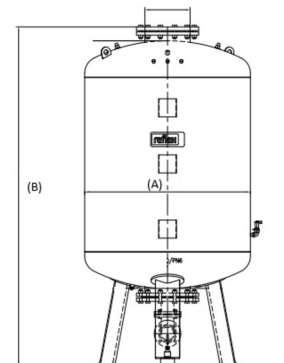

Funktion och konstruktion

Följekärl

Säkerhetsventilens öppningstryck på luftsidan motsvarar PN-klass på aktuell kärl. För PN6 kärl Pö 6bar, för PN10 Pö 10bar.

Tekniska data

Huvudmaterial: Stål

Ingående material: Stål

Temperatur (°C): 0 - 70

Tryckklass (PN): 6 - 10

Anslutning: Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP), Flänsad EN1092

ETIM klassning: EC010571 - Expansionskärl, slutet kompressorkärl

BK04 kod: 20003 Expansionskärl och system

Produktens färg: RAL 7040 - Fönstergrå

Teknisk data

8300EF800	8300EF1000	8300EF1000-10	8300EF1500	8300EF2000-10	8300EF3000-10	8300EF4000
Expansionssystem	Expansionssystem	Expansionssystem	Expansionssystem	Expansionssystem	Expansionssystem	Expansionssystem
DN65, PN6	DN65, PN6	DN65, PN16	DN65, PN6	DN65, PN16	DN65, PN16	DN65, PN6
1000	1000	1000	1500	2000	3000	4000
6	6	10	6	10	10	6

Installation och underhåll

Möjlig montageposition: Vertikal
Se bruksanvisning. Erfarenheter har visat att tunnväggiga elförzinkade stålrör inte är lämpliga att använda för expansionsledningar med anledning av risk för invändig korrosion. Stål-, koppar- eller diffusionstäta plaströr är att föredra.
Vid köp av av följekärl/sekundärkärl så ingår leverans av nödvändig utrustning för luft & vätsekanslutning till primärkärl.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001