



Produktinformation

Mekaniskt skydd 8395A

Dimensionsområde (DN)	60 - 500
Temperatur (°C)	0 - 80
Huvudmaterial	Plaster

Användningsområde


Säkerhetsinfallningar används för att skydda tanken mot yttre påverkan. Den skyddar också människor och fastigheter vid ett eventuellt läckage vilket är särskilt viktigt vid lagring av kemikalier.

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 60 - 500

Mått

Artikelnummer	A	B	Nettovikt (kg)
8395A60INV	520	550	7.5
8395A100-200INV	640	695	20
8395A300INV	835	635	23
8395A500INV	1070	625	30

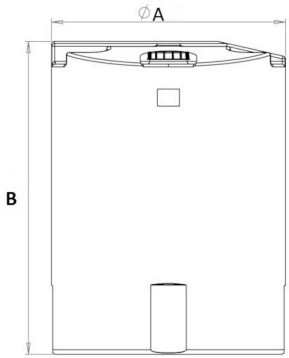

Funktion och konstruktion

Säkerhetsinfallningarna tillverkas som standard i naturellt polyeten. Polyeten kännetecknas av dess goda beständighet mot såväl sura som basiska vätskor och goda korrosionsbeständighet, se vidare beständighetslistan.

Tekniska data

Huvudmaterial: Plaster

Ingående material: Plaster

Temperatur (°C): 0 - 80

Installation och underhåll

Mekaniskt skydd 8395A

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001