

**resideo**

Produktinformation

In och utloppsbackventil för reparation av 1167B

Dimensionsområde (DN)	65 - 200
Tryckklass (PN)	10
Temperatur (°C)	0 - 65
Huvudmaterial	Rostfritt stål

Användningsområde

Reservdelar för underhåll och reparation av 1167B. In och utloppsbackventil säljs på separata artikelnummer.

Energi/miljödeklaration

Reach datum: 6/14/2023 12:00:00 AM

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 65 - 200

Funktion och konstruktion

Originaldetaljer

Tekniska data

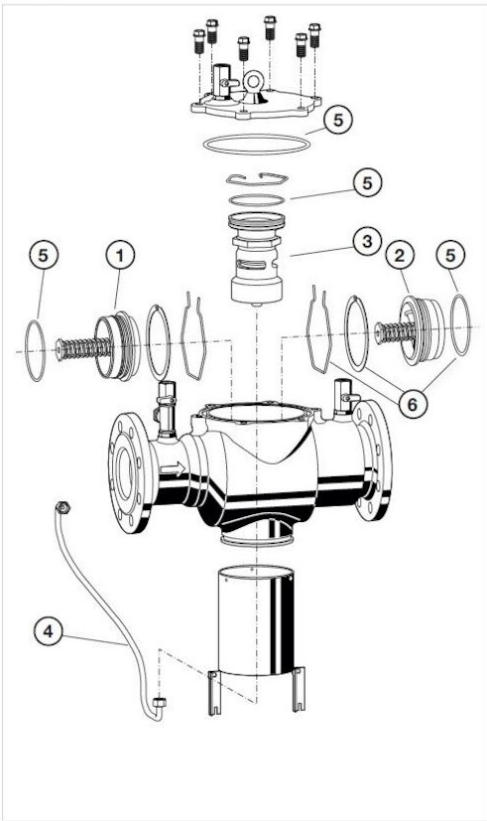
Huvudmaterial: Rostfritt stål
Ingående material: Mässing, Rostfritt stål
Temperatur (°C): 0 - 65
Tryckklass (PN): 10

Installation och underhåll

Se bruksanvisning

Översikt, sprängskiss reservdelar

Backflow Preventer BA300, from 2011 onwards

Overview	Description	Dimension	Part No.
	1 Inlet check valve		
	AT 1167B65B1	DN65	0904052
	AT 1167B80B1	DN80	0904053
	AT 1167B100B1	DN100	0904054
	AT1167B150ICV	DN150	0904055
	2 Outlet check valve		
	AT 1167B65B2	DN65	0904057
	AT 1167B80B2	DN80	0904058
	AT 1167B100B2	DN100	0904059
	AT 1167B150OCV	DN150	0904060
	AT 1167B200OCV	DN200	0904061
	3 Discharge valve		
	AT 1167B65-200DV	DN65 - DN200	0904062
	4 Pressure control line		
	AT 1167B65TS	DN65	0904063
	AT 1167B80TS	DN80	0904064
5 Sealing set		DN80*	0904073
	AT1167B100TS	DN100	0904065
	AT 1167B150PCL	DN150	0904066
	AT 1167B200PCL	DN200	0904067
	6 Retaining Clip and Ring		
		DN65	0904192
		DN80	0904193
		DN100	0904194
		DN150	0904195
		DN200	0904196

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001