


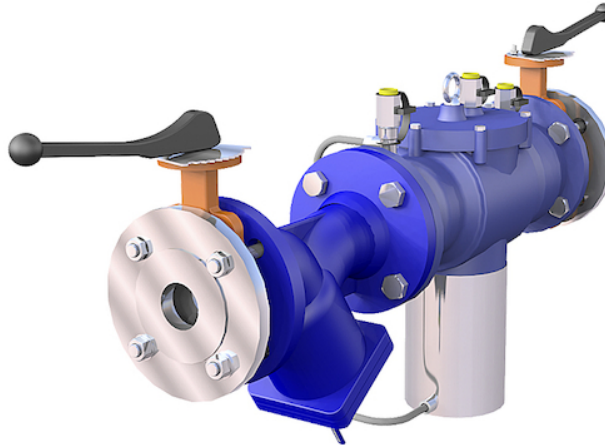

Produktinformasjon

Beregnet for sprinklerapplikasjoner. Tilbakeslagsventil type BA med flenstilkobling for væskekategori 4. Spak og snekkegir har endebrytere. Filterets maskestørrelse kan tilpasses.

Dimensjonsområde (DN)	65 - 200
Trykkklasse (PN)	10
Temperatur (°C)	0 - 65
Hovedmateriale	Sammensatt enhet

Bruksområde

Tilbakeslagssikring for sprinkleranlegg. Brukes til å beskytte drikkevannssystemer internt og eksternt mot tilbakeslag fra hevert og overtrykk. Beskyttelsesdekning for væske opp til kategori 4. Tilbakeslagssikringen er av type BA i henhold til SS-EN 1717.

AMA-tekst

PSG.260 Sammensatte tilbakestrømningssikringer

Tilbakeslagssikring AT 1167-...MS (alt. 1167R...MS for utførelse i rustfritt stål) DN Komplette beskyttelsesmodul bestående av tilbakeslagssikring type BA med doble tilbakeslagsventiler og mellomliggende trykkregulert kammer med drenering, innløps- og utløpsventiler og smussfilter med ventil for drenering. PN 10 i flenset utførelse. For maksimal beskyttelsesdekning av væskekategori 4 i henhold til SS-EN 1717. AT 1167B er pulverlakkert innvendig og utvendig. Spak og snekkegir har endeposisjonskontakter. Filterets maskestørrelse kan tilpasses etter ønske.

Kvalitetssikring

Væskekategori 4, SS-EN 1717


Produktmerking: Fabrikat, DN, PN, Flow-retning, fabrikat og serienummer.

Filterinnsats AT 4028ABF Liste over detaljer

Pos	Komponent	Materiale
1	Silkurv	Rustfritt stål


Tilbakeslagssikring AT 1167B Liste over detaljer

Pos	Komponent	Materiale
1	Hus	Støpejern
2	Tilbakeslagsventil	Rustfritt stål
3	Kontrollventiler	Messing
4	Utløpsventil (DN150)	Rustfritt stål




Liste over detaljer

Pos	Komponent	Materiale
1	Ventilhus	Messing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)
2	Kule	Messing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)
3	Seteringer	PTFE (polytetrafluoreten)
4	Pakningsboks	PTFE (polytetrafluoreten)
5	spak	Stål



Liste over detaljer

Pos	Komponent	Materiale
1	Hus	Støpejern GJL-250 (GG25)
2	Filterinnsats	Rustfritt stål AISI 304 (1.4301)
3	Lås	Støpejern GJL-250 (GG25)
4	Dekkpakning	Grafitt



Pos	Komponent	Materiale
5	Rengjøringsplugg	Stål C35 (1.0501)
6	Diff. trykkplugg	

Mål og vekt

Dimensjonsområde (DN): 65 - 200

Mål

DN	65	80	100	150	200
A	738	842	984	1222	1483
Netto vekt (kg)	50	66	85	152	258

Funksjon og design

Tilbakeslagssikringer av type BA dekker risikoer opp til og med væskekategori 4 for tappevannstilkoblinger, dvs. "Væske som utgjør en helserisiko på grunn av tilstedeværelsen av ett eller flere giftige eller svært giftige stoffer eller ett eller flere radioaktive, mutagene eller kreftfremkallende stoffer".

Tilbakeslagssikringen har doble tilbakeslagsventiler og mellomliggende kamre med drenering. Verneinnretningene fungerer i tre forskjellige trykksoner. Trykket i sone 1 er høyere enn i sone 2, som igjen er høyere enn i sone 3. En dreneringsventil er koblet til sone 2 og åpner når trykkforskjellen mellom sone 1 og sone 2 faller til 0,14 bar. Vannet i sone 2 tappes ut i atmosfæren. Dette forhindrer hevert- eller overtrykkstilbakestrømning i systemet.

Tilbakeslagssikringen skal installeres som en komplett beskyttelsesmodul. Beskyttelsesmodulen består av en tilbakeslagssikring av typen BA sammen med et separat smussfilter. Avstengningsventiler er inkludert for innløp og utløp. Det er et absolutt krav at tilbakeslagssikringen installeres som en beskyttelsesmodul.

Tekniske data

Hovedmateriale: Sammensatt enhet

Inngående materialer: Sammensatt enhet

Temperatur (°C): 0 - 65

Trykkklasse (PN): 10

Forbindelse/Tilkobling: Flenset DIN-EN1092

ETIM klassifisering: EC004501 - Tilbakestrømningsbeskyttelse

Filterinnsats AT 4028ABF Teknisk data

Varenummer	Mesh størrelse (mm)	DN
------------	---------------------	----

Varenummer	DN	KVS
109866	65	35.8
109867	80	54.3
109868	100	108
109869	150	190.9
109870	200	339.3

Varenummer	KVS	Tilkobling 1	Tilkobling 1 - Spes.	Tilkobling 2	Tilkobling 2 - Spes.
------------	-----	--------------	----------------------	--------------	----------------------

Varenummer	KVS	Tilkobling i henhold til ISO 5211	Mål på spindel	Nødvendig dreiemoment (Nm)	Lekkasjerate
134189	95	F07	9x9mm	4	Rate A acc. to EN 12266-1:2012
129423	95	F07	9x9mm	6	Rate A acc. to EN 12266-1:2012
129424	231	F07	9x9mm	10	Rate A acc. to EN 12266-1:2012
129425	491	F07	9x9mm	16	Rate A acc. to EN 12266-1:2012
129426	690	F07	11x11mm	29	Rate A acc. to EN 12266-1:2012
129427	1450	F07	14x14mm	45	Rate A acc. to EN 12266-1:2012
129428	1945	F07	14x14mm	65	Rate A acc. to EN 12266-1:2012
129429	4095	F07	17x17mm	141	Rate A acc. to EN 12266-1:2012
129430	6085	F10	22x22mm	276	Rate A acc. to EN 12266-1:2012
129431	9570	F10	22x22mm	394	Rate A acc. to EN 12266-1:2012

Varenummer	KVS	Tilkobling i henhold til ISO 5211	Mål på spindel	Nødvendig dreiemoment (Nm)	Lekkasjerate
129432					

Installasjon og vedlikehold

Strømningsretning: En-veis
Mulig monteringsposisjon: Horisontal
Se bruksanvisningen

Get into the flow

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM
ER CERTIFISERT AV KIWA
ISO 9001 • ISO 14001