


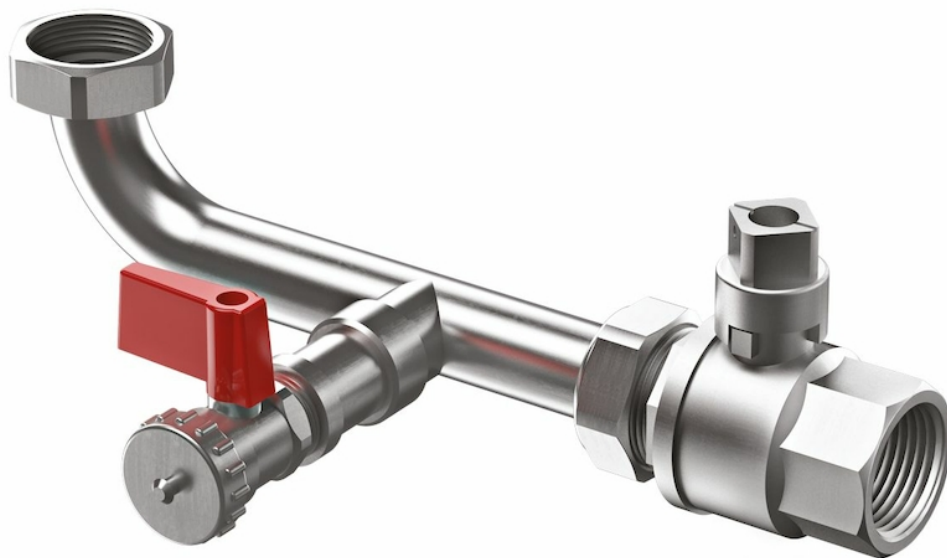

Produktinformasjon

Tilkoblingssett for ekspansjonskar. For enkel og profesjonell installasjon og vedlikehold. Ikke egnet for tappevannsinstallasjoner.

Dimensjonsområde (liter)	50 - 1000
Trykkklasse (PN)	10
Temperatur (°C)	-10 - 100
Hovedmateriale	Stål

Bruksområde

Tilkoblingssett

Mål og vekt

Dimensjonsområde (liter): 50 - 1000

Mål

DN	A	B	C	Netto vekt (kg)
	215	102	77	1

Funksjon og design

Bestående av koblingsstykke med pakning, påfyllings-/tømmekran og kuleventil med lokk med sikker avstengning i henhold til DIN EN 12828. Spesielt egnet for gulvstående ekspansjonskar, f.eks. Reflex G, eller Refix DE

Tekniske data

Hovedmateriale: Stål

Inngående materialer: Stål

Temperatur (°C): -10 - 100

Trykkklasse (PN): 10

ETIM klassifisering: EC003024 - Rørdel med 2 Tilkoblinger

Installasjon og vedlikehold

Mulig monteringsposisjon: Vertikal, Horisontal

Se brukerveildning

Get into the flow

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM
ER CERTIFISERT AV KIWA
ISO 9001 • ISO 14001