


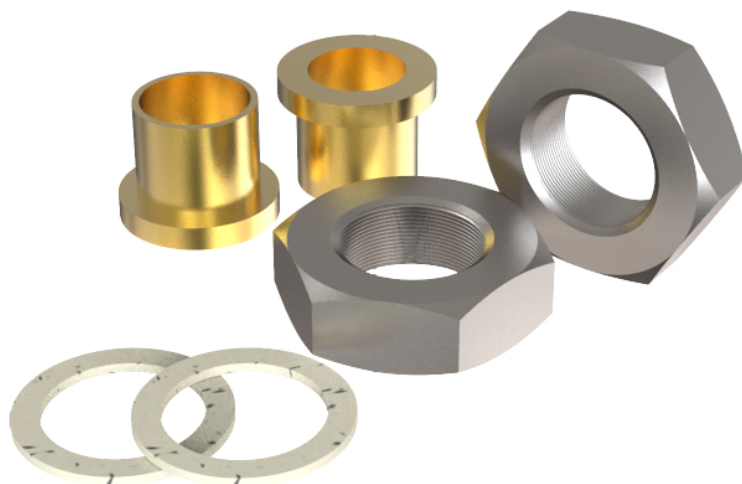

## Produktinformasjon

lukkede celler og med 0,5 mm ytre PVC-beskyttende lag."

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Temperatur (°C) | -160 - 225 |
| Hovedmateriale  | Messing    |

## Bruksområde

Loddkobling for montering av loddete varmevekslere.

## Funksjon og design

Loddet tilkobling med låsemutter.

## Tekniske data

**Hovedmateriale:** Messing

**Inngående materialer:** Messing, Stål

**Temperatur (°C):** -160 - 225

## Installasjon og vedlikehold

Rengjør ved å tørke av og avfette de ulike overflatene. Bruk en loddekvalitet som er egnet for materialene som skal loddet, og bruk riktig loddetemperatur.

## Get into the flow

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM  
ER CERTIFISERT AV KIWA  
ISO 9001 • ISO 14001