


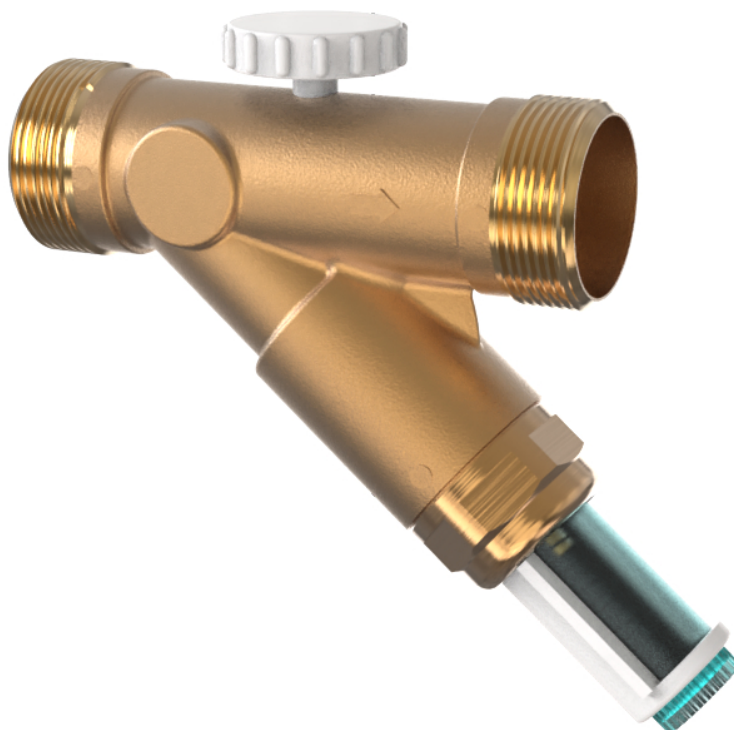

## Produktinformation

Injusteringsventiler med enkel reglering och avläsning med utvändig gänga.

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Dimensionsområde (DN) | 15 - 50 |
|-----------------------|---------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Tryckklass (PN) | 6 - 10 |
|-----------------|--------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Temperatur (°C) | -20 - 70 |
|-----------------|----------|

## Användningsområde

Injusteringsventilen används för injustering av värme- och kylsystem. Justering av flöde sker manuellt med injusteringsnyckel eller ratt beroende på modell, med hjälp av flödesmätaren på ventilen.

## Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN):** 15 - 50

## Funktion och konstruktion

Injusteringsventil i mässing med flödesmätare i plast, stötsäker och temperaturtålig. Fjäder tillverkad i rostfritt stål och o-ring i EPDM gummi.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Övrigt

**Ingående material:** Övrigt

**Temperatur (°C):** -20 - 70

**Tryckklass (PN):** 6 - 10

## Installation och underhåll

All installation av vårt sortiment skall utföras av en utbildad yrkesman och som uppfyller de branschkrav som respektive område ställer.

## Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

[info@armatec.se](mailto:info@armatec.se) | +46 31 89 01 00 | [www.armatec.se](http://www.armatec.se)

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM  
ÄR CERTIFIERAT AV DNV  
ISO 9001 • ISO 14001