



## Produktinformation

Följekärl till 8300E

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Dimensionsområde (liter) | 200 - 5000 |
| Tryckklass (PN)          | 6 - 10     |
| Temperatur (°C)          | 0 - 70     |
| Huvudmaterial            | Stål       |

## Användningsområde

Följekärl till 8300E. Används primärt där det finns behov av två eller flera kärl med anledning av tex vid platsbrist. Exempelvis kan två 1000ls kärl eller fyra 500ls kärl ersätta ett 2000ls kärl.

## AMA-text

**PLC.41 Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas**

## Kvalitetssäkring


**Märkning på produkt:** Uppgifter om volym, max. tryck, max. temperatur, tillverkningsår, tillverkningsnummer, typnummer, CE-märkning samt tillverkarens namn anges på utrustningens märkskylt.

## Mått och vikt

**Dimensionsområde (liter):** 200 - 5000

## Mått

| Artikelnummer | A    | B    | Nettovikt (kg) |
|---------------|------|------|----------------|
| 8300EF200     | 634  | 967  | 43             |
| 8300EF300     | 634  | 1267 | 61             |
| 8300EF500     | 740  | 1473 | 79             |
| 8300EF500-10  | 750  | 1600 | 580            |
| 8300EF600     | 740  | 1717 | 88             |
| 8300EF800     | 740  | 2182 | 110            |
| 8300EF1000    | 1000 | 2025 | 330            |
| 8300EF1000-10 | 1000 | 2062 | 580            |
| 8300EF1500    | 1200 | 2020 | 328            |
| 8300EF2000-10 | 1200 | 2514 | 960            |
| 8300EF3000-10 | 1500 | 2532 | 960            |
| 8300EF4000    | 1500 | 3053 | 1140           |

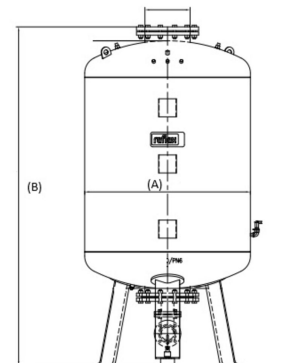

## Funktion och konstruktion

Följekärl

Säkerhetsventilens öppningstryck på luftsidan motsvarar PN-klass på aktuell kärl. För PN6 kärl Pö 6bar, för PN10 Pö 10bar.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Stål

**Ingående material:** Stål

**Temperatur (°C):** 0 - 70

**Tryckklass (PN):** 6 - 10

**Anslutning:** Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP), Flänsad EN1092

**ETIM klassning:** EC010571 - Expansionskärl, slutet kompressorkärl

**BK04 kod:** 20003 Expansionskärl och system

**Produktens färg:** RAL 7040 - Fönstergrå

Teknisk data

| 8300EF800        | 8300EF1000       | 8300EF1000-10    | 8300EF1500       | 8300EF2000-10    | 8300EF3000-10    | 8300EF4000       |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Expansionssystem | Expansionssystem | Expansionssystem | Expansionssystem | Expansionssystem | Expansionssystem | Expansionssystem |
| DN65, PN6        | DN65, PN6        | DN65, PN16       | DN65, PN6        | DN65, PN16       | DN65, PN16       | DN65, PN6        |
| 1000             | 1000             | 1000             | 1500             | 2000             | 3000             | 4000             |
| 6                | 6                | 10               | 6                | 10               | 10               | 6                |

Installation och underhåll

**Möjlig montageposition:** Vertikal

Se bruksanvisning. Erfarenheter har visat att tunnväggiga elförzinkade stålrör inte är lämpliga att använda för expansionsledningar med anledning av risk för invändig korrosion. Stål-, koppar- eller diffusionstäta plaströr är att föredra.

Vid köp av av följekärl/sekundärkärl så ingår leverans av nödvändig utrustning för luft & vätsekanslutning till primärkärl.

## Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

[info@armatec.se](mailto:info@armatec.se) | +46 31 89 01 00 | [www.armatec.se](http://www.armatec.se)

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM  
ÄR CERTIFIERAT AV DNV  
ISO 9001 • ISO 14001