

Säkerhetsventil AT 4592-



Produktinformation

Säkerhetsventil med "normal" karaktäristik. Gängade anslutningar. Av blåmålat rostfritt stål, mjuktätande kägla. G1/2, G3/4-G1/2.



Dimensionsområde (DN)	10 - 25
Tryckklass (PN)	93 - 180
Huvudmaterial	Rostfritt stål

Användningsområde

Säkerhetsventil för tryckkärl och rörledningssystem för vätskor och luft/gaser. För låga kapaciteter, därför lämplig för t.ex termisk expansion. Stort tryck- och temperaturområde.

AMA-text

PSG.1 Säkerhetsventiler

Säkerhetsventil AT 4592, G ..., av rostfritt, ej syrafast, blåmålat stål. Mjuktätande kägla med mjuktätning av
Öppningstryck ... barg.

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU

Produkten är CE-märkt

Ventilen uppfyller kraven enligt ISO 4126, samt AFS 2016:1 (direktivet för tryckbärande anordningar) och 2014/EU/68 (Pressure Equipment Directive) enligt kategori IV, fluidgrupp 1 och 2.

Märkning på produkt: Fabrikat, AT-nummer, tillverkarens typnummer (4373), serienummer, DN, PN, CE-märke, material, öppningstryck, lyfthöjd, kapacitetskoefficienter, sätesdiameter samt pil visande flödesriktning.

Energi/miljödeklaration

Byggvarubedömning: Accepteras


BVB ID: 117349

Mjuktätning

Beteckning	O-ringsmaterial	Temperaturområde
D	EPDM	-10°C till +150°C
L	Viton	-10°C till +180°C
C	Kalrez	0°C till +220°C
K	Neopren	-10°C till +100°C
N	NBR	-10°C till +110°C

Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Inloppsstuds med säte	Rostfritt stål (1.4104)
2	Kägla*	Rostfritt stål (1.4122)
3	Spindel	Martensitiskt rostfritt stål (1.4021)
4	Fjäder	Rostfritt stål AISI 302 (1.4310)
5	Utloppshus	Rostfritt stål (1.4104)
6	Kåpa/lättverkskåpa	Stål P250GH (1.0460)
7	Ställskruv	Rostfritt stål (1.4104)
8	Bussning ställskruv	PTFE (polytetrafluoreten)
9	Kula	Rostfritt stål (1.3541)
10	Fjädertallrik	Rostfritt stål (1.4104)
För O-ringsmaterial se separat tabell.		

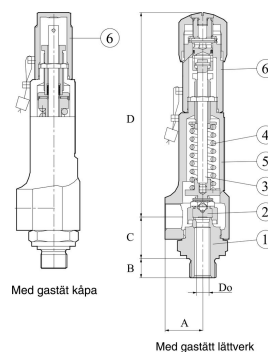

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 10 - 25

DN	15	20	15/HP	20/HP
Inlopp	G1/2 utv.	G3/4 utv.	G1/2 utv.	G3/4 utv.
Utlopp	G1/2 inv.	G1/2 inv.	G1/2 inv.	G1/2 inv.
Sätessdiameter	10	10	10	10
A	30	37	30	37
B	14	16	14	16
C	33	33	33	33
D (max)	165	165	185	185
Vikt	1.2	1.2	1.4	1.4
Mått i mm, vikt i kg.				

Funktion och konstruktion

Direktverkande fjäderbelastad säkerhetsventil med normal karaktäristik. Med lättverk för manuell provning eller med gastät kåpa. Ventilen har utvändig gänganslutning på inloppet och invändig gänga på utloppet.

Andra anslutningar kan erbjudas vid behov (tex NPT-gångor eller andra storlekar).

Se AT4981-serien för hygieniskt utförande, i separat produktblad.

För ventiler med gängade anslutningar för större kapaciteter och/eller högre tryck och temperaturer, se AT4585-serien enligt separat produktblad.

Tekniska data

Huvudmaterial: Rostfritt stål

Huvudmaterialkod: Rostfritt stål (1.4104)

Ingående material: Rostfritt stål

Ingående materialkod: Rostfritt stål (1.4104)

Temperatur (°C): -10 - 150

Tryckklass (PN): 93 - 180

Anslutning: Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP), Utvändig gänga ISO 7-1 (BSPT, Kr), Utvändig gänga NPT (ANSI/ASME B), Flänsad ANSI B16.5, Flänsad EN1092, Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP), Invändig gänga ISO 7-1 (BSPT, Kr), Invändig gänga NPT (ANSI/ASME B)

ETIM klassning: EC011311 - Säkerhetsventil

BK04 kod: 21001 Ventiler

Produktens färg: RAL 5005 - Signalblå

Öppningstryck

Variant	Öppningstryck min/max bar(g)
LP	0,1 - 16
Standard	5 - 93
HP	93 - 180

Nedblåsning och tryckstegring

Media	Nedblåsning	Tryckstegring
Ånga/gas	Max 10 % vid öppningstryck ≥ 3 bar(g)	Max 10 % vid öppningstryck ≥ 1 bar(g)
	Max 0,3 bar vid öppningstryck < 3 bar(g)	Max 0,1 bar vid öppningstryck < 1 bar(g)
Vätska	Max 20 % vid öppningstryck ≥ 3 bar(g)	Max 10 % vid öppningstryck ≥ 1 bar(g)
	Max 0,6 bar vid öppningstryck < 3 bar(g)	Max 0,1 bar vid öppningstryck < 1 bar(g)
Vid krav på lägre nedblåsning kontakta Armatec.		

Kapacitetskoefficienter

Variant	Ånga/gas (KDG)	Vätska (KF)
Standard och HP	0.4	0.33
LP	0.45	0.37

Kapacitet vatten

Öppningstryck	LP-version	Standard/HP-version
0.2	899	
0.5	1272	
1	1722	
2	2435	
3	2983	
4	3444	
5	3851	3435
6	4219	3762
7	4557	4064
8	4871	4345
10	5446	4857
12	5966	5321
14	6444	5747
16	6889	6144
18		6517
20		6870
25		7681
30		8414
40		9715
50		10862
60		11899
70		12852
80		13740

Öppningstryck	LP-version	Standard/HP-version
100		15362
150		18814
180		20610
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för vatten anges i kg/h vid 20 °C. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider.		

Kapacitet mättad ånga

Öppningstryck	LP-version
0.2	22
0.5	29
1	42
2	66
3	89
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för ånga anges i kg/h. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider eller för överhettad ånga.	

Kapacitet luft

Öppningstryck	LP-version	Standard/HP-version
0.2	25	
0.5	39	
1	55	
2	87	
3	118	
4	148	
5	178	158
6	209	185
7	239	212
8	269	239

Öppningstryck	LP-version	Standard/HP-version
10	329	293
12	390	346
14	450	400
16	511	454
18		508
20		561
25		695
30		830
40		1098
50		1367
60		1635
70		1904
80		2172
100		2709
150		4051
180		4857

Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för luft anges i Nm³/h (fri luft) vid 15°C och atm.tryck 1013 mbar(a). Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider.

Installation och underhåll

Flödesriktning: Enkelriktad

Möjlig montageposition: Vertikal

Möjlig montageposition notering: Säkerhetsventilen monteras normalt stående (lodrätt) med fjäderkåpan rakt uppåt. Kan också monteras liggande (vågrätt) med utloppsanslutningen nedåt.

Se separat bruksanvisning.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se