




Produktinformation

Kulventiler i avzinkningshärdig mässing med låg hals, fullt genomlopp, klämrings-kopplingar och stålhandtag för användning i vatteninstallationer. Ventilen är också lämplig för kylsystem, värmevatten, vissa lättare oljor samt tryckluft.

Dimensionsområde (DN)	15 - 25
Tryckklass (PN)	25
Temperatur (°C)	0 - 150
Huvudmaterial	Mässing

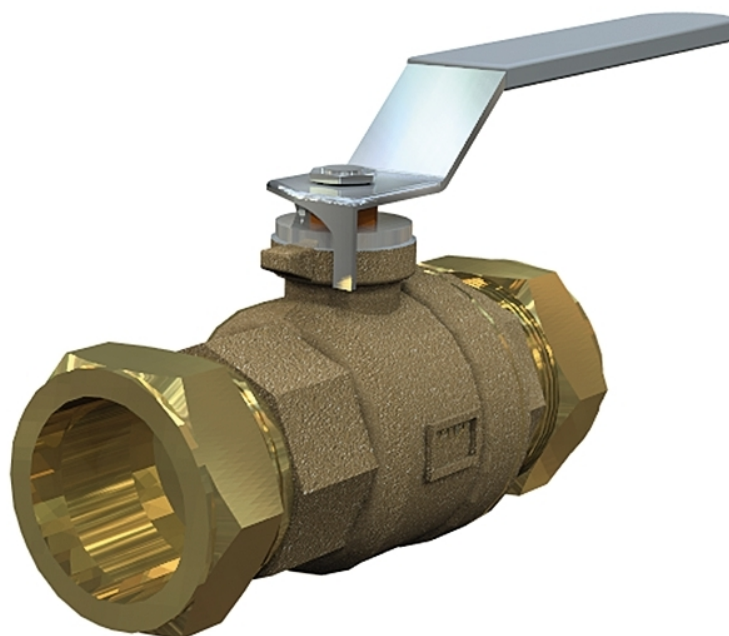

Användningsområde

Avstängningsventil för användning i vatteninstallationer. Ventilen är också lämplig för kylsystem, värmevatten, vissa lättare oljor samt tryckluft. Silikonfri.

AMA-text

PSB.1 Kulventiler

Kulventil i avzinkningshårdig metall AT3613, CU... Med fullt genomlopp, klämrings-kopplingar och stålhandtag. PN 16. Packbox av grafit och tefloniserad kula.

Kulventil i avzinkningshårdig metall AT3614, CU... Med fullt genomlopp, klämrings-kopplingar, hög hals och stålhandtag. PN 16. Packbox i grafit och tefloniserad kula.

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf, PED 2014/68/EU art 4.3

Märkning på produkt: Fabrikat, DN, PN.

Energi/miljödeklaration

Byggvarubedömning: Undviks

BVB ID: 43124

SundaHus: C-

Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH

Reach datum: 9/23/2024 11:58:00 AM

Reachnotering: Bly (CAS 7439-92-1) >0,1%. Ställer inga krav på hantering. SCIP-nr på artikelnivå.

Miljödata

Artikelnummer	SCIP nummer
3613-12	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3613-15	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3613-22	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3613-28	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 15 - 25

Funktion och konstruktion

AT 3613 har s.k. "blow out-säker" spindel.

AT 3614 har hög spindelhals och klarar överisolering enligt serie 33.

Ventilerna har fullt genomlopp.

AT 3614, DN 40-50, är försedd med långsamtstängande handtag. (Om vanligt handtag önskas, tag AT 3614S42 eller AT 3614S54.)

Ventilerna är försedda med klämringsring och mutter typ Kuterlite.

Tekniska data

Huvudmaterial: Mässing

Huvudmaterialkod: Mässing (CuZn36Pb2As) (CW602N)

Ingående material: Mässing, Stål, Övrigt

Ingående materialkod: Mässing (CuZn36Pb2As) (CW602N), PTFE (polytetrafluoreten)

Temperatur (°C): 0 - 150

Temperatur noteringar: Max 25bar tom 95°C, max 16bar vid 150°C. PN16 när den används på luft.

Tryckklass (PN): 25

Anslutning: Klämringskoppling

ETIM klassning: EC011343 - Kulventil

BK04 kod: 20702 Kulventiler

MagiCAD länk: <https://redir.magiccloud.com/product/7d515bb3-862b-467d-87e7-f33574cc253d>

Installation och underhåll

Flödesriktning: Dubbelriktad

Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell

Kopparrör, tunnväggiga stålrör och PEX-rör

Monteringen är tidsbesparande och mycket enkel: Stick in röret i botten på kopplingen. Dra åt muttern för hand. Dra efter med verktyg (ej rörtång) 1-1,5 varv. Vid montering på PEX-rör dra åt 2 varv. Den kraft som behövs vid åtdragningen, anpassas till den rörtyp och dimension som ska monteras. Den dubbeltätande klämringsringen griper om röret och ger en absolut tät skarv.

Tack vare den glödgade klämringsringen kan kopplingen upprepade gånger tas isär och åter monteras. Kom ihåg att stödhylsa alltid ska användas vid sammanfogning av mjuka koppar- och stålrör samt PEX-rör.

Spänningskorrosion

Vid användning av klämringskoppling kan, i vissa fall, spänningskorrosion uppstå. Risk för detta föreligger särskilt i samband med ammoniak. T.ex. vid användning av vissa rengöringsmedel, i djurstallar (urin) etc.

För att undvika spänningskorrosion rekommenderas att kopplingsmuttern lossas direkt efter åtdragningen och därefter lätt dras åt igen. Därigenom minskas de höga spänningar som uppstår vid första åtdragningen.

Drift och skötsel

För bästa funktion skall ventilen manövreras minst 2 ggr/år. Ventilen skall motioneras regelbundet för att undvika ansamling av smuts som kan leda till läckage.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001