


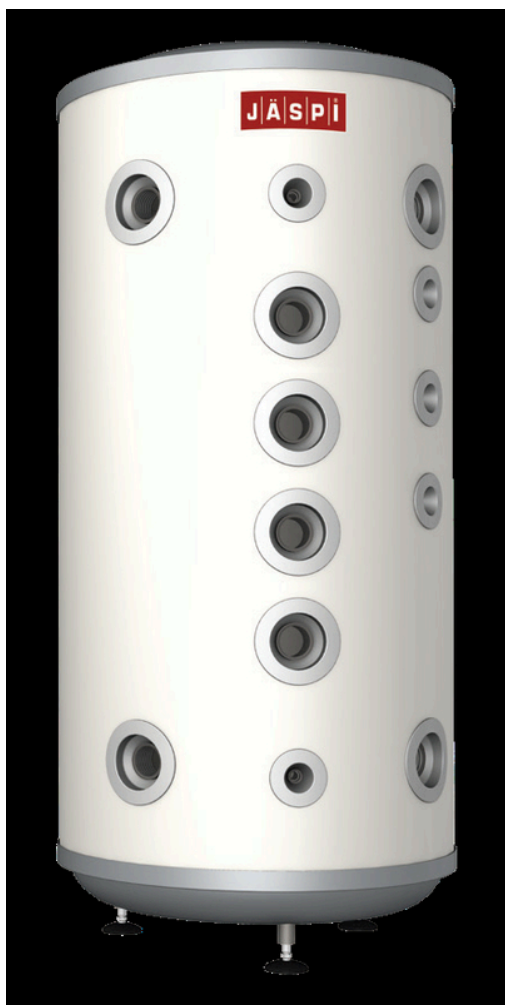

Produktinformasjon

Buffertank for varmepumper. 500 og 1000 liter har plass til 4 stk 2" elpantroner i front.

Trykkklasse (PN)	6
Temperatur (°C)	5 - 55
Hovedmateriale	Rustfritt stål

Bruksområde

AKAV Buffer benyttes til å øke systemvolumet i mindre varmepumpeanlegg. Vil også fungere som hydraulisk skille dersom man benytter alle 4 anslutninger.

Funksjon og design

Tank i rustfritt stål

Isolert i støpt polyuretan

Kan også brukes som oppsamlingstanker i varmepumpeanlegg

Justerbare føtter følger med.

Om ønskelig kan den leveres med 2 løse isolasjonssider (pristillegg). Dette gjelder 500 og 1000 liter. Tanken blir 110 mm smalere når de løse sidene er av.

Tekniske data

Hovedmateriale: Rustfritt stål

Hovedmaterialets kode: Rustfritt stål AISI 304 (1.4301)

Temperatur (°C): 5 - 55

Trykkklasse (PN): 6

Installasjon og vedlikehold

Strømningsretning: To-veis

Mulig monteringsposisjon: Vertikal

For vertikal montering. Rengjør månedlig.

Get into the flow

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM
ER CERTIFISERT AV KIWA
ISO 9001 • ISO 14001