


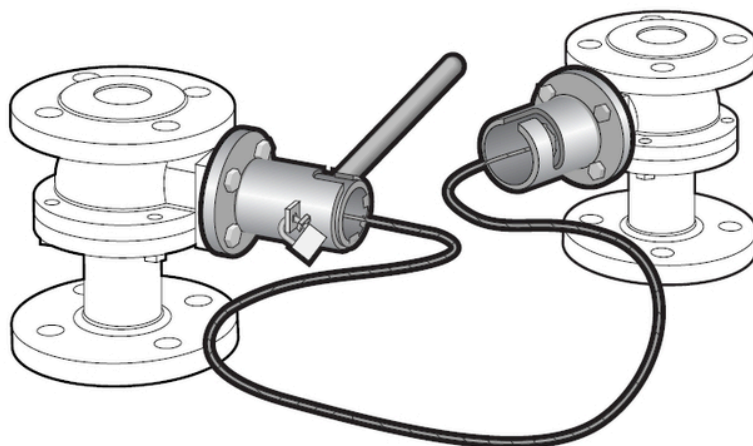

## Produktinformation

Växelventialanordning för kulventiler och säkerhetsventiler i kombination.

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Dimensionsområde (DN) | 15 - 150       |
| Temperatur (°C)       | 5 - 80         |
| Huvudmaterial         | Rostfritt stål |

## Användningsområde

Växventilanordning för kulventiler och säkerhetsventiler i kombination, för att säkerställa att minst en kulventil alltid är öppen, d v s att minst en säkerhetsventil är i drift.

## Kvalitetssäkring

## Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN):** 15 - 150

## Funktion och konstruktion

Konstruktionen med 2 st kulventiler ger inga problem med tryckfall före säkerhetsventilen. Anordningen hindrar att mediautsläpp sker i samband med service och besiktningar av säkerhetsventiler. Ventilnyckeln kan endast lösgöras med kulventilen i öppet läge, varvid minst en kulventil alltid är öppen.

3560-20-2-xx passar kulventiler av typen 3582 samt 3585.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Rostfritt stål

**Temperatur (°C):** 5 - 80

**ETIM klassning:** EC011298 Anslutning för värmegenerator

## Installation och underhåll

Växelventialanordningen levereras sammanbyggd med önskade kulventiler. Kulventilerna beställs separat.

## Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

[info@armatec.se](mailto:info@armatec.se) | +46 31 89 01 00 | [www.armatec.se](http://www.armatec.se)

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM  
ÄR CERTIFIERAT AV DNV  
ISO 9001 • ISO 14001