



Produktinformation

Elpatron för reservuppvärmning av värmevatten/tappvarmvatten till ackumulatortankar.

Temperatur (°C)	-10 - 125
-----------------	-----------

Användningsområde

Elpatron för reservuppvärmning av värmevatten/tappvarmvatten till ackumulatortankar.

AMA-text

PLD.21 Tryckkärl för värmebärare eller köldbärare

Elpatron AT 8526EL.... med effekt... KW för reservuppvärmning av tappvarmvatten/värmevatten i ackumulatortank. Inklusive termostat och överhettningsskydd. Elpatronen är tillverkad i Incoloy 825 med mässingmutter.

Kvalitetssäkring

2006/95 EEC (LVD), 2004/108 EEC (EC)


Elpatronerna är i överensstämmelse med EC-direktiven 2006/95/EC Elektrisk utrustning designad för användning inom begränsat spänningsområde samt EMC-direktiven 2004/108/EC Elektromagnetisk kompatibilitet enligt EN60335-1:2012 samt EN62233:2008.

Energi/miljödeklaration

Reach datum: 4/29/2025 9:00:00 AM

Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Återställningsknapp	
2	Lock	
3	Kopplingsbox	
4	Kontrollreglage	
5	Elpatron	

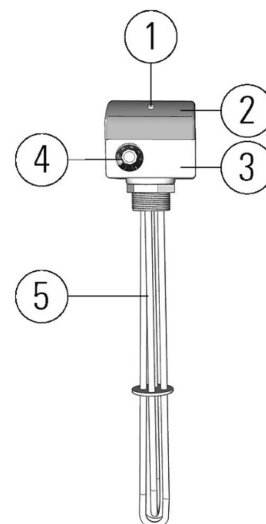

Mått och vikt

Artikelnummer	8526EL3KW	8526EL4KW	8526EL6KW	8526EL7KW	8526EL9KW	8526EL10KW
Längd (mm)	260	390	420	640	470	680

Funktion och konstruktion

Elpatronen består av en 2-polig termostats och ett 3-poligt överhettningsskydd. Max 10 000 W, 3-fas 400 V. Kopplingsbox S7 inklusive termostats och överhettningsskydd. Anslutningsplint och intern kabeldragning (100 mm, 150 mm eller 200 mm) 100 mm som standard. För kopplingsschema, se bruksanvisning.

Dimensionering
Kontakta Armatec.

Tekniska data

Huvudmaterial: Rostfritt stål
Huvudmaterialkod: Incoloy 825
Ingående material: Rostfritt stål
Ingående materialkod: Incoloy 825
Temperatur (°C): -10 - 125
BK04 kod: 20008 Elpatroner och reservdelar pannor
IP klass: IP3X

Val av elpatron

AT-nummer	Effekt (kW)	Passar tankvolym (liter)
AT 8526EL3KW	3	300-4000
AT 8526EL4KW	4.5	300-4000
AT 8526EL6KW	6	300-4000

AT-nummer	Effekt (kW)	Passar tankvolym (liter)
AT 8526EL7KW	7.5	750-4000
AT 8526EL9KW	9	500-4000
AT 8526EL10KW	10	1000-4000

Installation och underhåll

Elpatronen monteras tillsammans med kopplingsbox, och är anpassad för montage med 100mm isolering. Kontrollera storlek på gånga samt instickningslängden, använd gängtätning vid behov. Elpatronen kan orienteras i alla riktningar i tank men skall vara helt täckt av fluid innan ström kopplas på. För detaljerade monterings- och installationsanvisningar se bruksanvisning. Produkten är underhållsfri.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001