



Produktinformasjon

Komplett pneumatisk aktuert avstengningsventil med magnetventil og induktiv endebryter.

Dimensjonsområde (DN)	8 - 100
-----------------------	---------

Hovedmateriale	Rustfritt stål
----------------	----------------

Bruksområde

Brukes i kryogene systemer:

- LNG
- Nitrogen
- Oksygen
- Helium

AMA-tekst

Tre-delt kuleventil med sveiestusser i syrefast stål AT3506C.., med fullt løp (unntatt DN32)

Kvalitetssikring

Produktet er CE-merket


Produktmerking: Modell, DN, flens, materiale på hus, setemateriale, spjeldmateriale, PS, TS, PT, testdato, serienummer, standard og AT-nummer.

Energi/miljødeklarasjon

REACH dato: 8/7/2025 11:23:00 AM

Pneumatisk Aktuator AT3840 Liste over detaljer

Pos	Komponent	Materiale
1	Hus	Aluminium
2	Vinge	Rustfritt stål
3	Fjær	Stål



Mål og vekt


Dimensjonsområde (DN): 8 - 100

Funksjon og design

Komplett aktuert kuleventil for kryogene applikasjoner.

Tekniske data

Hovedmateriale: Rustfritt stål**Hovedmaterialets kode:** Syrefast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)**Temperatur (°C):** -196 - 95**Forbindelse/Tilkobling:** EN12627, sveiseende

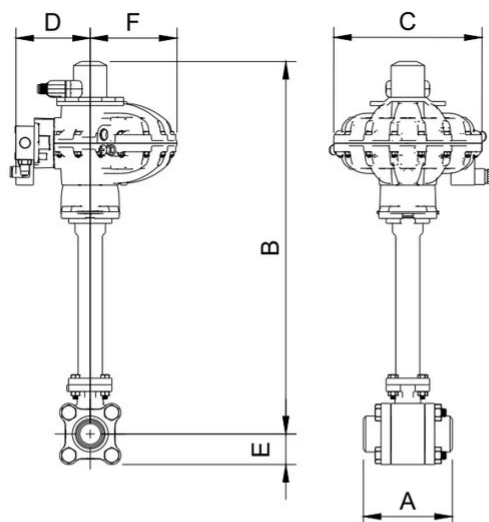

DN	A	B	C	D	E	F
15	69	292	139	79	26	80
20	91	398	139	79	32	80
25	104	447	178	89	37	104
32	107	447	178	89	37	104
40	123	528	208	93	46	121
50	143	598	248	93	64	121

All dimensions are in mm

Installasjon og vedlikehold

Strømningsretning: En-veis

Mulig monteringsposisjon: Vertikal, Horisontal

Se installasjonsmanual

Get into the flow

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM
ER CERTIFISERT AV KIWA
ISO 9001 • ISO 14001