


DISEGNO ESEGUITO CON

CAD

VIETATA LA MODIFICA MANUALE

ROTAZIONE ANTIORARIA VISTA LATO ALBERO

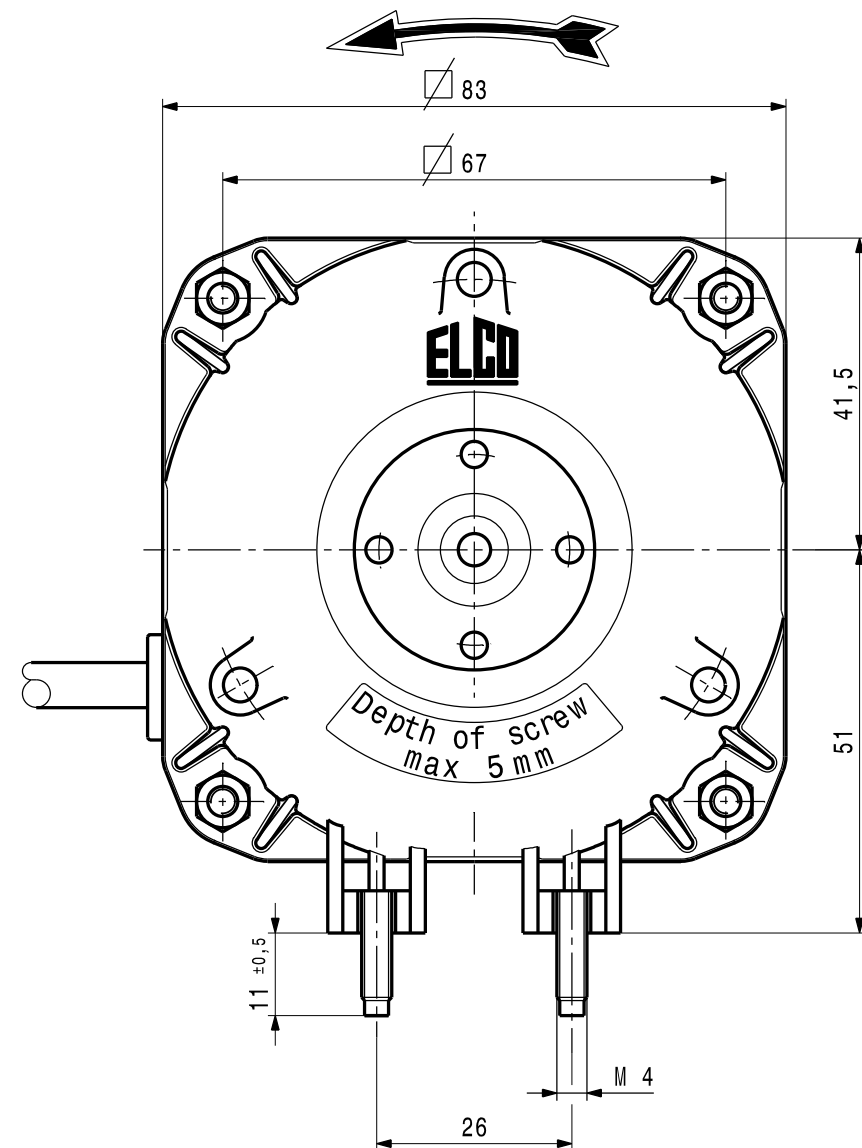

SU INTERASSE Ø 72 N°3 FORI A 120°

1020 ⁺³⁰₀ SPORGENZA CAVO

65 ±5

G/V

TERMINALI A PUNTALE

M 4

M 4

N°4 Ø 3,4

Ø 25,4

PARTICOLARI FORNITI A PARTE

NOTE DI MONTAGGIO :NORM. EL.UN.0002
CONTROLLO MECCANICO :NORM. EL.CM. 001
TARGHETTATURA :NORM. EL.UN.0053
CONTR.ELETTR.PRESCRIZIONE: M.551/1

- MOTORE CON CUSCINETTI PER ALTE TEMPERATURE
- COPERCHI IN ALLUMINIO

N 25-40 /1458 DATA
230/240V ~50/60Hz 0,68A
25/95W 1300/1550RPM
PROT.TERM. CL.B

CE
NEC4T25PNN001



A	13/02/08	Sostituito gr.indotto (inserito cuscinetti per alte temperature, e relativa nota)	G.M.T.44/08 U.T.	Cazzaniga	Sirtori
Ed.	Data	Descrizione	Firma esecutore	Visto	

MODIFICHE

Per quote senza tolleranza
normativa UNI EN 22768-mK



Firma Manera
Data 16-11-06
Visto T.Sirtori
Scala 1:1


Trattamento
Materiale

MOTORE N 25-40 /1458
230/240V ~ 50/60Hz

Peso Kg
N° Rif.

NEC4T25PNN001

A3



Edizione A