
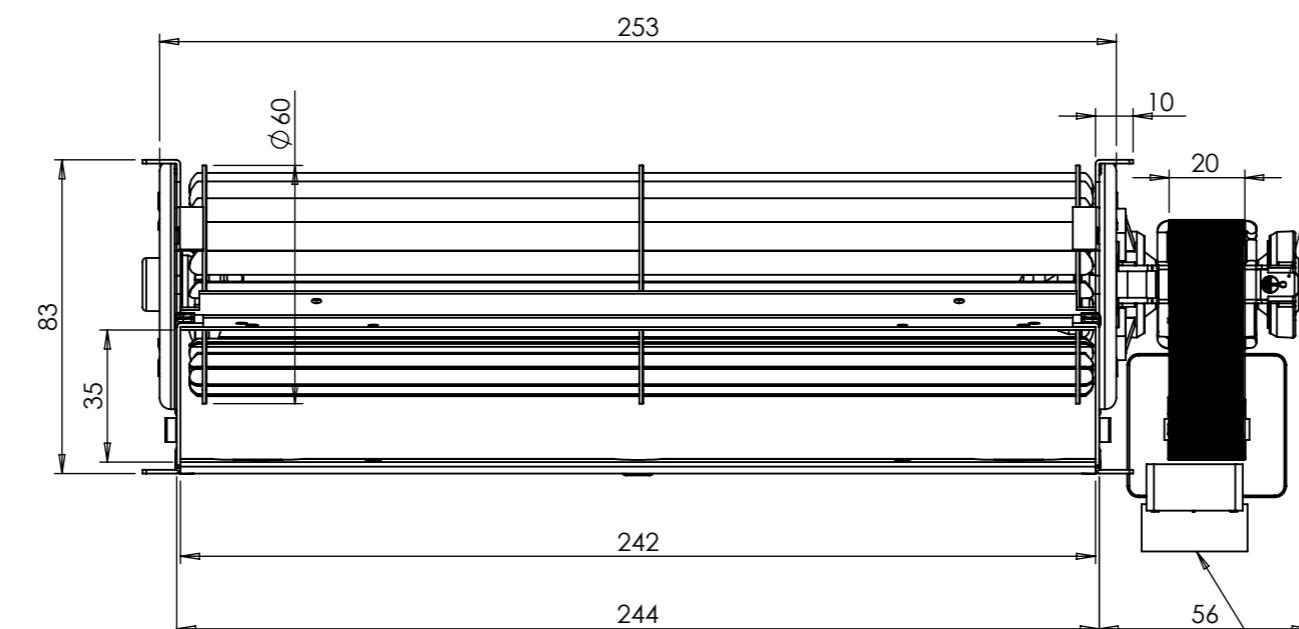


DATI CARATTERISTICI/TECHNICAL DATA AT 50Hz
"TAS24B-076-02"


Tensione nominale/Rated Voltage	V	230
Frequenza/Rated Frequency	Hz	50 - 60
Potenza assorbita/Input Power ($\pm 10\%$)	W	36
Classe isolamento/Insulation class (IEC 60085)	F	
min - Max ambient temperature	$^{\circ}\text{C}$	0 - 60
N° di giri a vuoto/Rated speed no load ($\pm 10\%$)	Rpm	1520
Portata a bocca libera/Rated airflow ($\pm 10\%$)	m^3/h	200
Pressione statica/Static pressure ($\pm 10\%$)	Pa	54
Rotazione/Rotation (side View)		CCW
Funzionamento continuativo/Continuous duty		

Vista di "Riferimento"

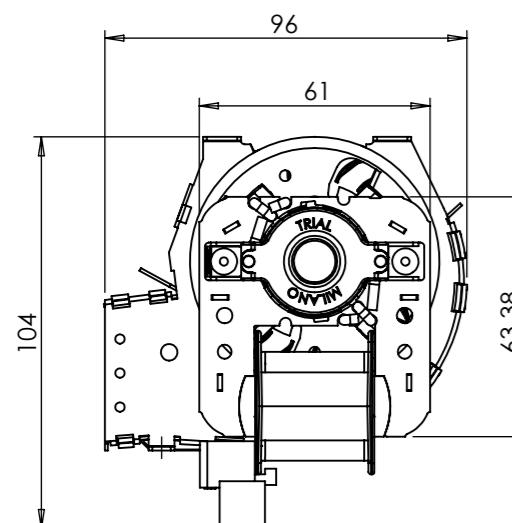


ground terminal
6.3 x 0.8

ROTAZIONE
CCW

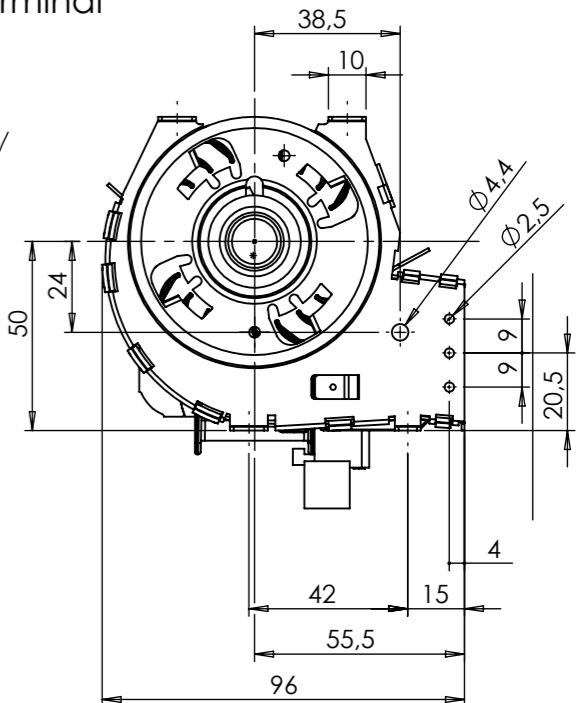

2 faston alimentazione
(supply) 6.3 x 0.8

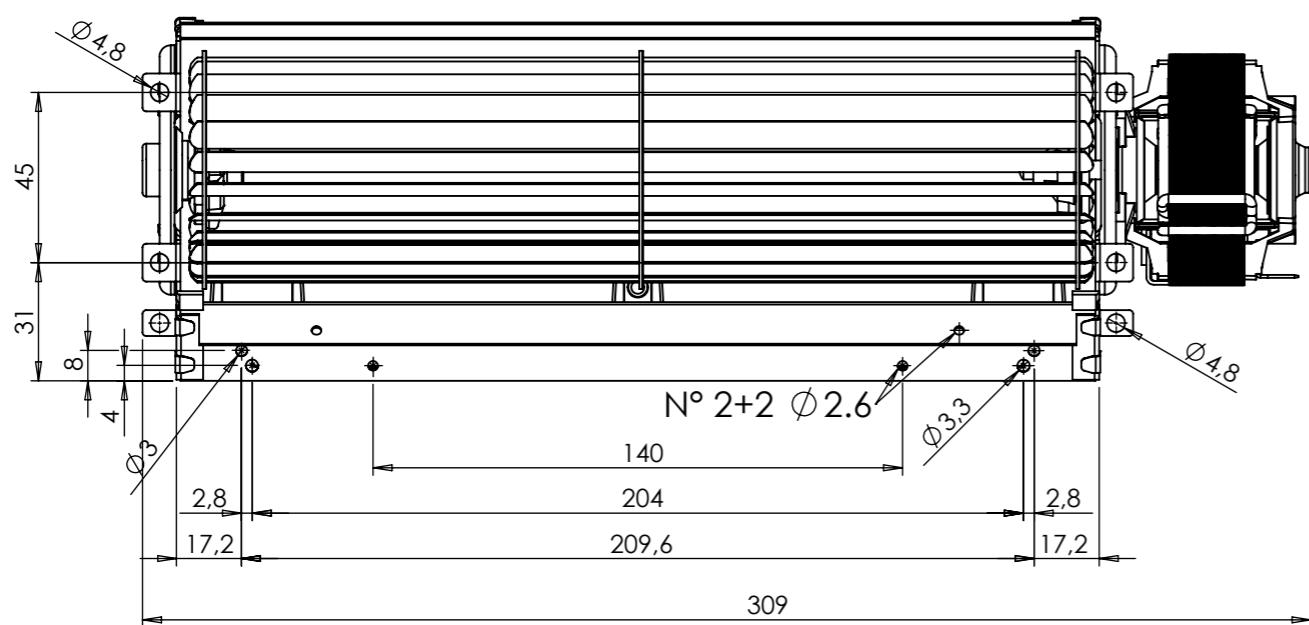

Materiale:	Peso netto [g]:	Trattamento:
TRIAL Srl		
S.Giuliano M.se Via dei Mille, 3 Tel (0039) 0298222231 Uff. Commerciale Tel (0039) 0298222351 Uff. Tecnico Fax (0039) 0298243291		Per le quote lineari ed angolari prive di tolleranza, riferirsi alla norma UNI ISO 2768 grado Medio.
Foglio 1 / 1		Dis.: Rizzi Data : 10/07/2015 Scala : 1:2 Visto : -
Descrizione: TFA004-D4-EC 230V50/60HZ		A3
Codice Mod.		TAS24B-076 02
Sostituisce il dis.		