




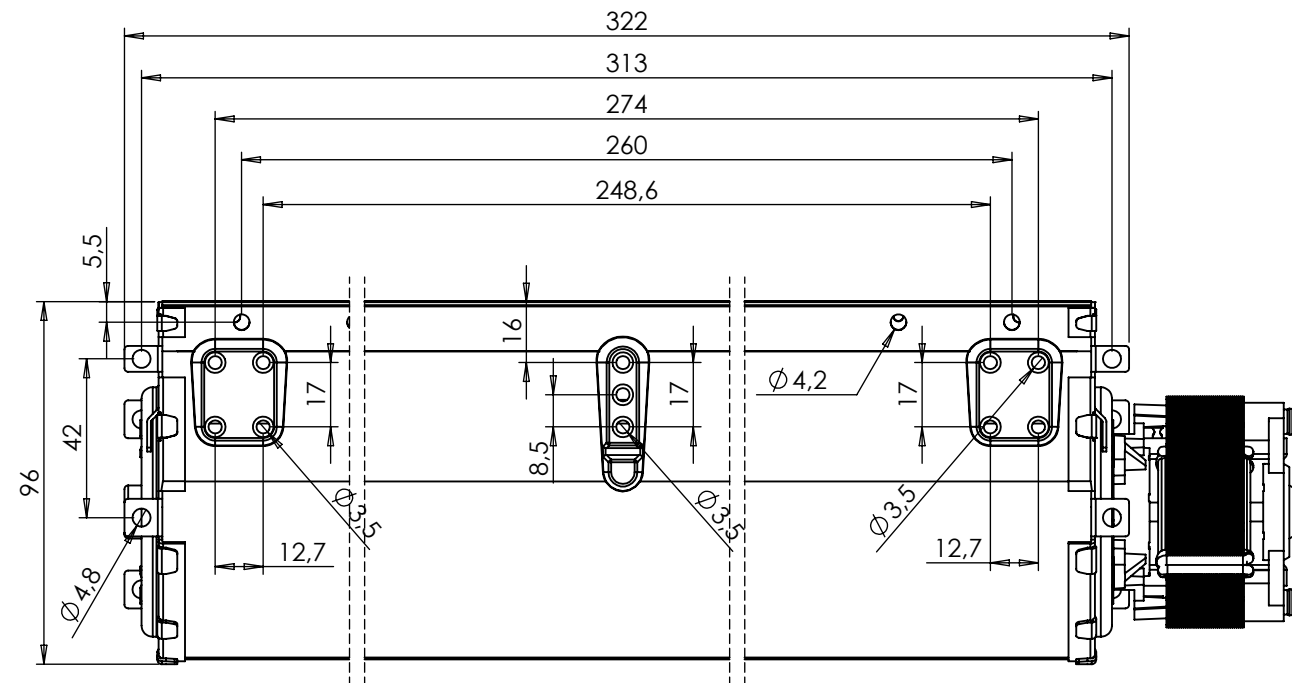


FIRMA _____

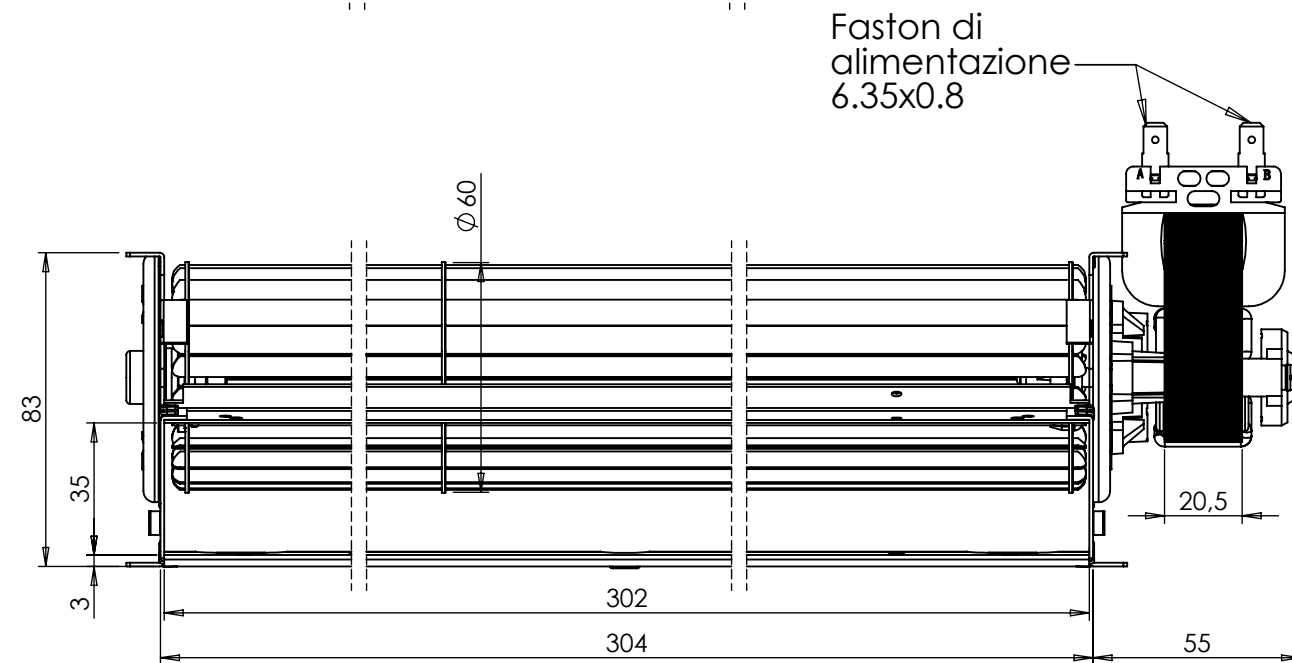

ROTAZIONE
CCW

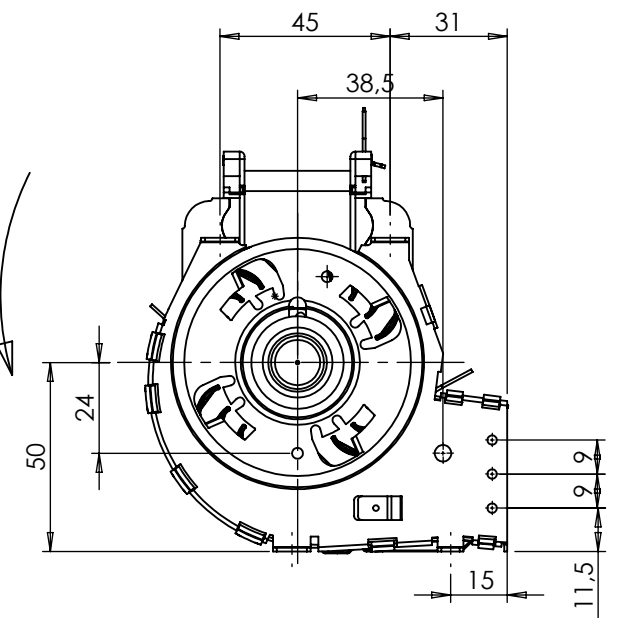

DATI CARATTERISTICICI a 50Hz/ TECHNICAL DATA at 50Hz "THS30B6-040K-00"			Mod.
Tensione nominale/Rated Voltage	V	230	
Frequenza/Rated Frequency	Hz	50/60	
Potenza assorbita/Input Power ($\pm 10\%$)	W	36	
Classe isolamento/Insulation class (IEC 60085)		H	
Temperatura ambiente min-max/Min - Max amb. T	°C	0 - 80	
N° di giri a vuoto/Rated speed no load ($\pm 10\%$)	Rpm	1450	
Portata a bocca libera/Rated airflow ($\pm 10\%$)	m³/h	245	
Pressione statica/Static pressure ($\pm 10\%$)	Pa	70	
Rotazione/Rotation (side View)		CCW	
Protezione termica/Thermal protection		PT 150	
Posizione di montaggio(riferita ad asse motore)/ Mounting position (ref.to motor axis)	orizzontale/ horizontal		

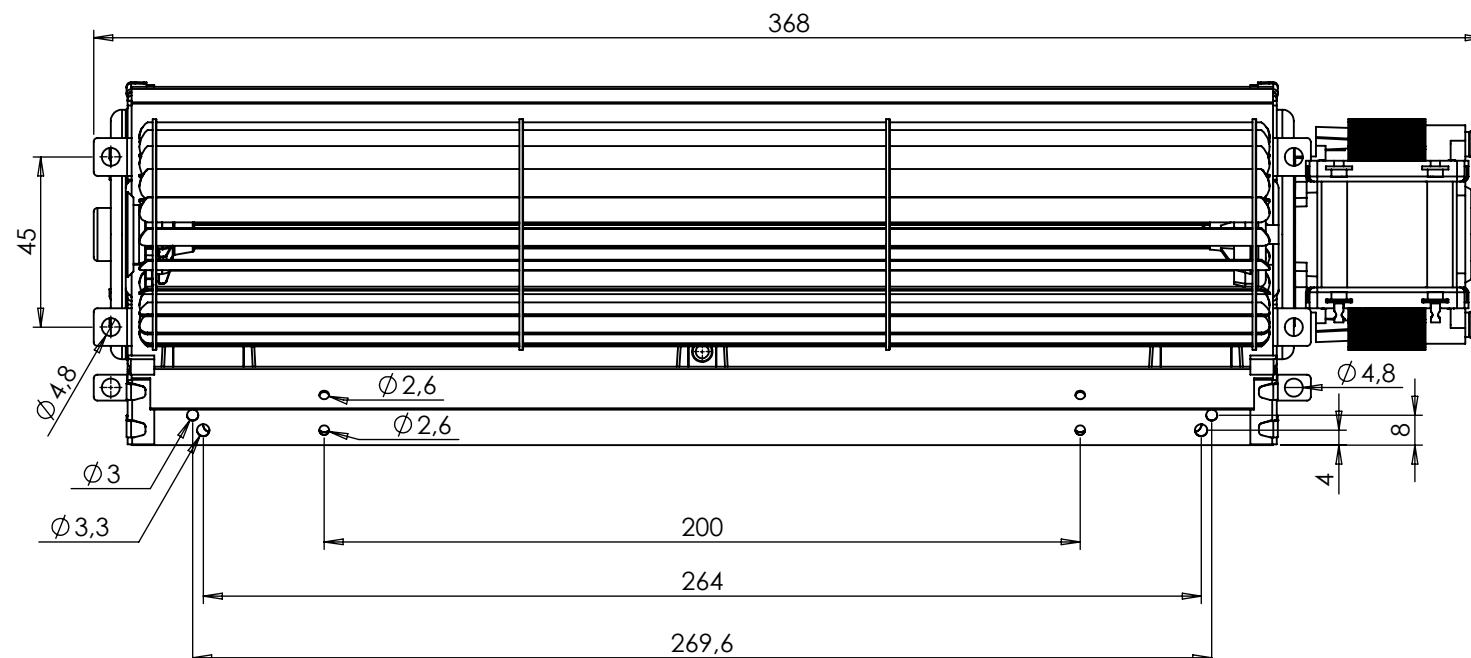

Materiale:		Peso netto [g]:	Trattamento:	
TRIAL Srl S.Giuliano M.se Via dei Mille, 3 Tel (0039) 0298222231 Uff. Commerciale Tel (0039) 0298222351 Uff. Tecnico Fax (0039) 0298243291		Per le quote lineari ed angolari prive di tolleranza, riferirsi alla norma UNI ISO 2768 grado Medio.		Dis. : Rizzi M. Data : 31-10-18 Scala : 1:2 Visto : -
Descrizione: TFK664-D1-PT150		230V 50/60HZ		
				THS30B6-040K
				Sostituisce il dis.