


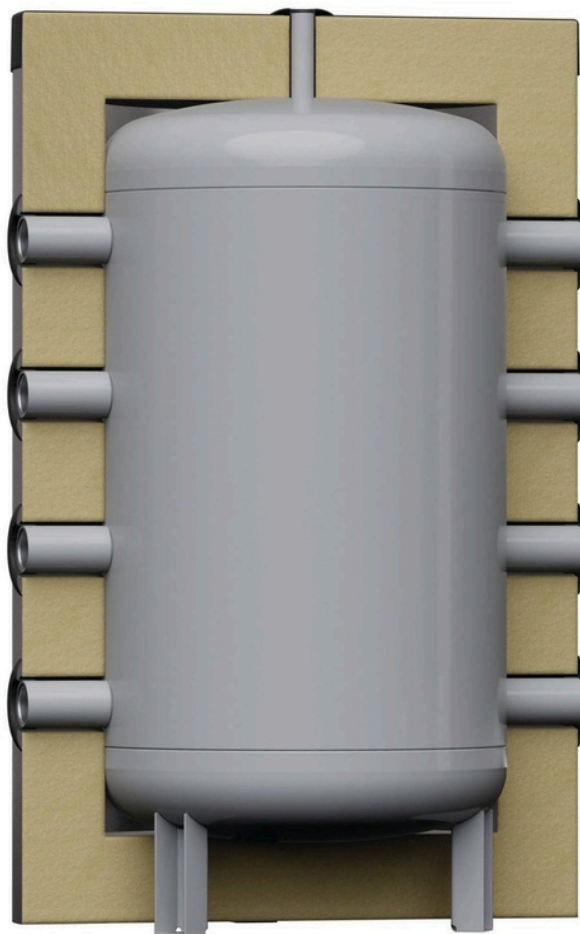

Produktinformasjon

Buffertank for lagring av vann. 25 liters tanken har 2 stk 1 1/2" stusser på hver side. 50 og 100 liters tanker har 3 stk 1 1/2" stusser på hver side, 150 og 200 liter har 4 anslutninger på hver side. Alle tanker har 1/2" anslutning i topp av tank for en eventuell luftepotte.

Dimensjonsområde (DN)	40
Dimensjonsområde (liter)	25 - 200
Temperatur (°C)	0 - 90
Hovedmateriale	Stål

Bruksområde

Buffertank for lagring av vann.

Kvalitetssikring

Produktet er CE-merket

Mål og vekt

Dimensjonsområde (DN): 40

Dimensjonsområde (liter): 25 - 200

Funksjon og design

Lagringsbeholder av stål DC04, ubehandlet innvendig og lakkert utvendig. Buffertank, isolert med 35 mm avtagbar EPP-isolasjon, i henhold til DIN 4102-1 materiale klasse B2

Tekniske data

Hovedmateriale: Stål

Temperatur (°C): 0 - 90

Installasjon og vedlikehold

Tanker opp til 75 liter festes i vegg med medfølgende brakett og bånd. For tanker over 100 liter følger det med bein.

Get into the flow

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM
ER CERTIFISERT AV KIWA
ISO 9001 • ISO 14001