



Produktinformation

Kärl som ingår i 8395A

Dimensionsområde (liter)	60 - 1000
Tryckklass (PN)	0
Temperatur (°C)	0 - 40
Huvudmaterial	Plaster

Användningsområde

Primärt som ingående komponent i 8395A


Kvalitetssäkring

Mått och vikt

Dimensionsområde (liter): 60 - 1000

8395BU

Artikelnummer	A	B	Nettovikt (kg)
8395BU60	450	500	5
8395BU100	520	650	8
8395BU200	520	1190	12
8395BU300	650	1135	15.5
8395BU500	750	1385	25
8395BU1000	1035	1380	45
8395BU1500	1050	1980	60

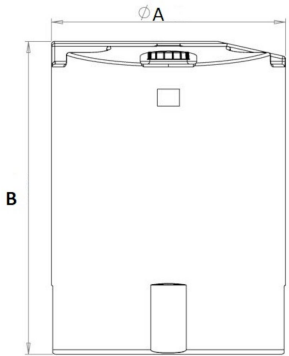

Funktion och konstruktion

Cylindriska kärl i PE. Plan botten. Lock 150mm O-ringstätad skruvlock.

Tekniska data

- Huvudmaterial:** Plaster
- Huvudmaterialkod:** PE (polyeten)
- Ingående material:** Plaster
- Ingående materialkod:** PE (polyeten)
- Temperatur (°C):** 0 - 40
- Tryckklass (PN):** 0
- ETIM klassning:** EC004540 - Blandningskärl

Installation och underhåll

- Möjlig montageposition:** Vertikal
- Se bruksanvisning 8395A

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001