


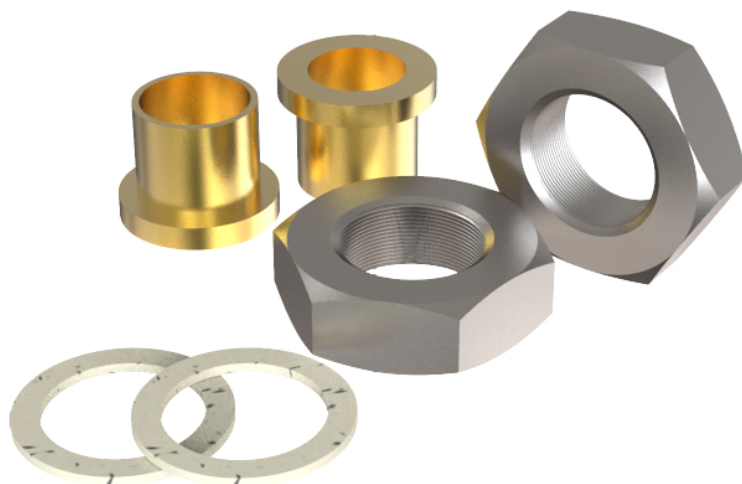

Produktinformasjon

lukkede celler og med 0,5 mm ytre PVC-beskyttende lag."

Temperatur (°C)	-160 - 225
Hovedmateriale	Messing

Bruksområde

Loddkobling for montering av loddete varmevekslere.

Funksjon og design

Loddet tilkobling med låsemutter.

Tekniske data

Hovedmateriale: Messing

Inngående materialer: Messing, Stål

Temperatur (°C): -160 - 225

Installasjon og vedlikehold

Rengjør ved å tørke av og avfette de ulike overflatene. Bruk en loddekvalitet som er egnet for materialene som skal loddet, og bruk riktig loddetemperatur.

Get into the flow

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM
ER CERTIFISERT AV KIWA
ISO 9001 • ISO 14001