
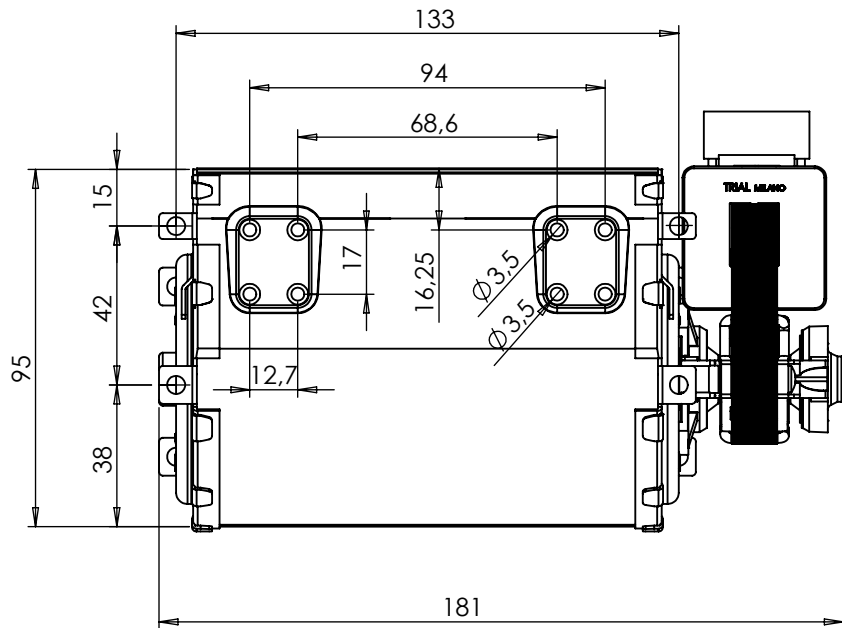


M006 Rev. 00


A termini di legge ci riserviamo la proprietà del presente disegno con il divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi, senza nostra autorizzazione.

Rizzi


00/25/09/2015MISSIONE:

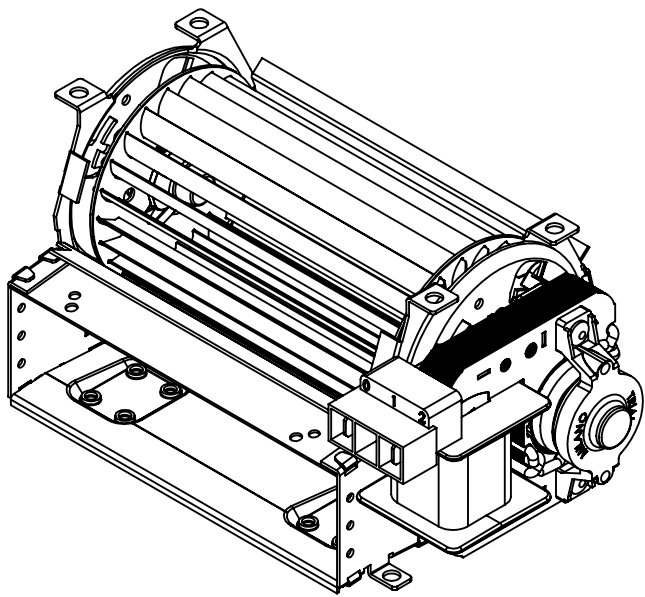



DATI CARATTERISTICI A 50HZ/TECHNICAL DATA AT 50HZ "TAS12B-042-00"		
Tensione nominale/Rated Voltage	V	230
Frequenza/Rated Frequency	Hz	50-60
Potenza assorbita/Input Power	W	23
Classe isolamento/Insulation class (IEC 60085)		F
Max temp./Max ambient temperature(IEC 60335-1)	°C	60
N° di giri a vuoto/Rated speed no load	Rpm	1700
Portata a bocca libera/Rated airflow	m³/h	100
Pressione statica/Static pressure	Pa	35
Rotazione/Rotation (side View)		CW
Funzionamento continuativo/Continuous duty		

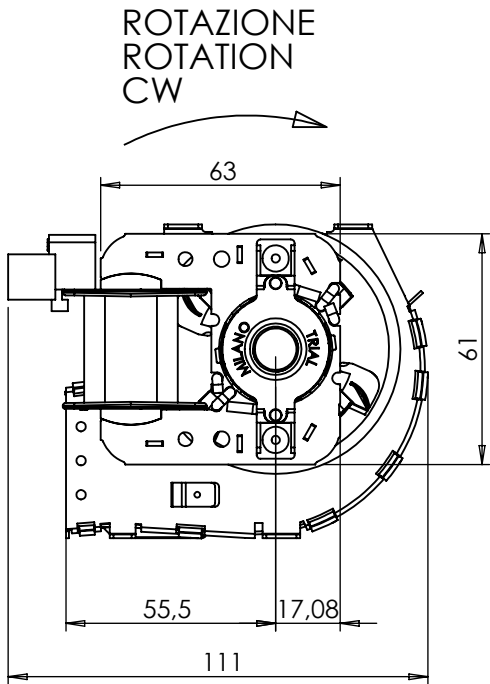

ROTAZIONE
ROTATION
CW

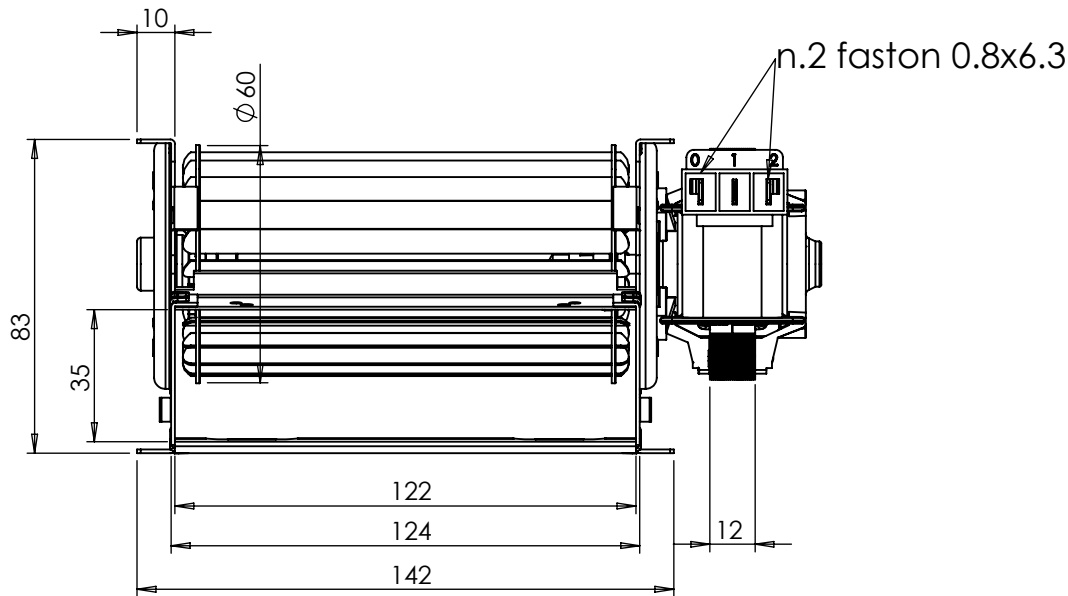

n.2 faston 0.8x6.3

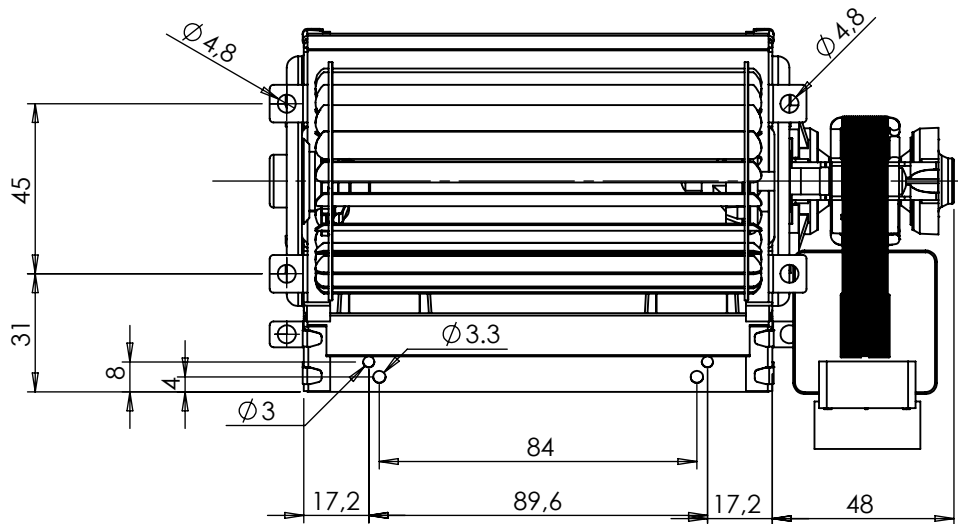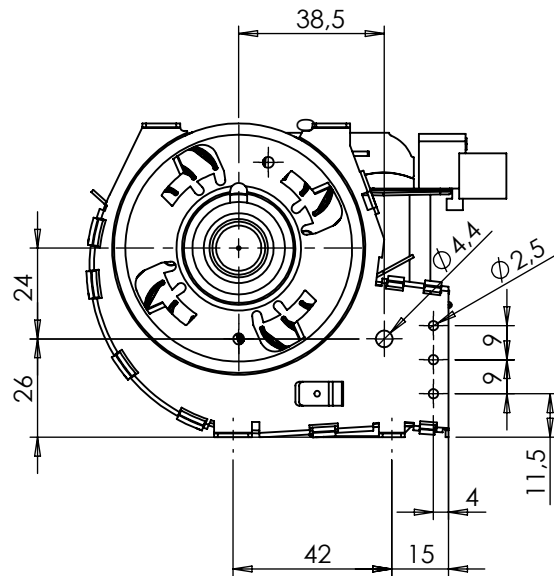

FOR APPROVAL

SIGN _____

Materiale:		Peso netto [g]:	Trattamento:	
TRIAL Srl S.Giuliano M.se Via dei Mille, 3 Tel (0039) 0298222231 Uff. Commerciale Tel (0039) 0298222352 Uff. Tecnico Fax (0039) 0298243291		Per le quote lineari ed angolari prive di tolleranza, riferirsi alla norma UNI ISO 2768 grado Medio.		Dis. : Rizzi Data : 25/09/2015 Scala : 1:2 Visto : -
Descrizione: TFA001-D7-EC		230V50/60HZ		Foglio 1 / 1
RIF: NCA 60-120/23		12211223		Codice TAS12B-042
				Mod. 00