

# STVF

\* Funzionamento: 365 giorni/anno e 18 ore/giorno. \* Operation: 365 days/year and 18 hours/day. \* Fonctionnement: 365 jours/an et 18 heures/jour.

Modello / Type / Modèle / Modell	STVF	47	67	75	93	100	124	139	157	194	210		
Capacità Puissance	Rating Leistung	* ΔT 15 K	W	470	665	745	925	1000	1235	1385	1565	1935	2085
Assorbimento totale Total consumption	1 - 230V	W	29	30	29	33	30	45	33	58	45	60	
Absorption totale Gesamtverbrauch	50 Hz	A	0,18	0,20	0,18	0,21	0,20	0,32	0,21	0,36	0,32	0,40	
Peso / Weight / Poids / Gewicht		kg	2,1	2,4	3	2,8	3,6	3,5	4,4	5,9	5,5	7,1	
Note / Note / Notes / Anmerkungen			●■	●■	●■	▲■	●■	▲■	▲■	●■	▲■	●■	
<b>Dati comuni / Common data / Caractéristiques communes</b>													
Ventilatori Ventilateurs	Fans Ventilatoren	n° x Ø mm	1x170	1x200	1x170	1x230	1x200	1x254	1x230	2x170	1x254	2x200	
Portata d'aria Débit d'air	Air quantity Volumenstrom	m³/h	255	330	220	450	290	650	390	440	570	580	
Livello di pressione sonora Sound pressure level		◇ dB (A)	29	34	29	36	34	40	36	32	40	37	
Niveau de pres. sonore Schalldruckpegel													
Superficie Surface	Surface Wärmeaustauschfläche	m²	0,55	0,75	1,1	1	1,5	1,25	2	2,35	2,5	3,2	
Volume interno Volume interne	Internal volume Rohrinhalt	dm³	0,13	0,18	0,26	0,25	0,36	0,3	0,5	0,56	0,6	0,75	
	A	mm	185	215	185	245	215	275	245	395	275	455	
	B	mm	184	214	184	244	214	274	244	394	274	454	
	C	mm	30	30	60	30	60	30	60	60	60	60	
	D	mm	141	143	171	148	173	152	178	171	182	173	
	E	mm	30	30	30	35	30	35	35	30	35	30	
	F	mm	45	47,5	75	48	77,5	49	78	75	79	77,5	
	G	mm	40	41,5	52	44,5	54,5	45,5	57,5	52	58,5	54,5	
	H	mm	214	238	214	268	238	298	268	428	299	476	
	L	mm	230	254	230	284	254	314	284	444	314	492	
	M	mm	92	93,5	122	99	123,5	101	129	122	131	123,5	
Att. / Conn. / Racc. / Anschl.		Ø mm	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	

Note / Note / Notes / Anmerkungen

● Versione standard / Standard version / Version standard / Standardausführung 1-230V 50Hz / 60Hz

▲ Versioni speciali / Special versions / Versions spéciales / Spezialausführungen 1-230V 60Hz

■ Versioni speciali / Special versions / Versions spéciales / Spezialausführungen 1-115V 60Hz

—	278ES	—	—	—
—	2770	—	—	—
—	46	—	—	—
—	0,52	—	—	—
—	7,7	—	—	—
—	130	—	—	—


\* Betrieb: 365 Tage/Jahr und 18 Stunden/Tag.

273	278	370	400	520	546
2730	2770	3670	4000	5210	5460
65	66	90	70	140	130
0,44	0,42	0,64	0,30	0,60	0,88
8,1	8,7	10,9	14	14	15,7

Gleichbleibende Daten


1x275	2x230	2x254	1x330	1x330	2x275
900	780	1140	1100	1700	1800
40	39	43	39	43	43
3,5	4,4	5,5	5,48	5,48	7,0
0,78	0,97	1,22	1,23	1,23	1,56
335	515	575	435	435	675
304	244	274	380	380	304
60	60	60	60	60	60
215	178	182	255	255	215
—	35	35	—	—	—
—	78	79	—	—	—
—	57,5	58,5	—	—	—
—	536	596	—	—	—
—	552	612	—	—	—
—	129	131	—	—	—
8	8	8	15,5	15,5	15,5

## STVF...ES/STVF

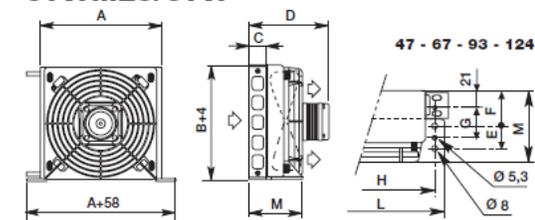

47 - 67 - 93 - 124

157 - 210 - 278 - 370

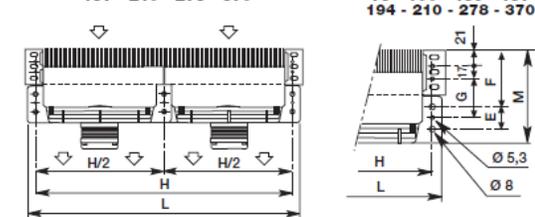

75 - 100 - 139 - 157  
194 - 210 - 278 - 370

273 - 400 - 520 - 546

