


Elpatron AT 8526ELA

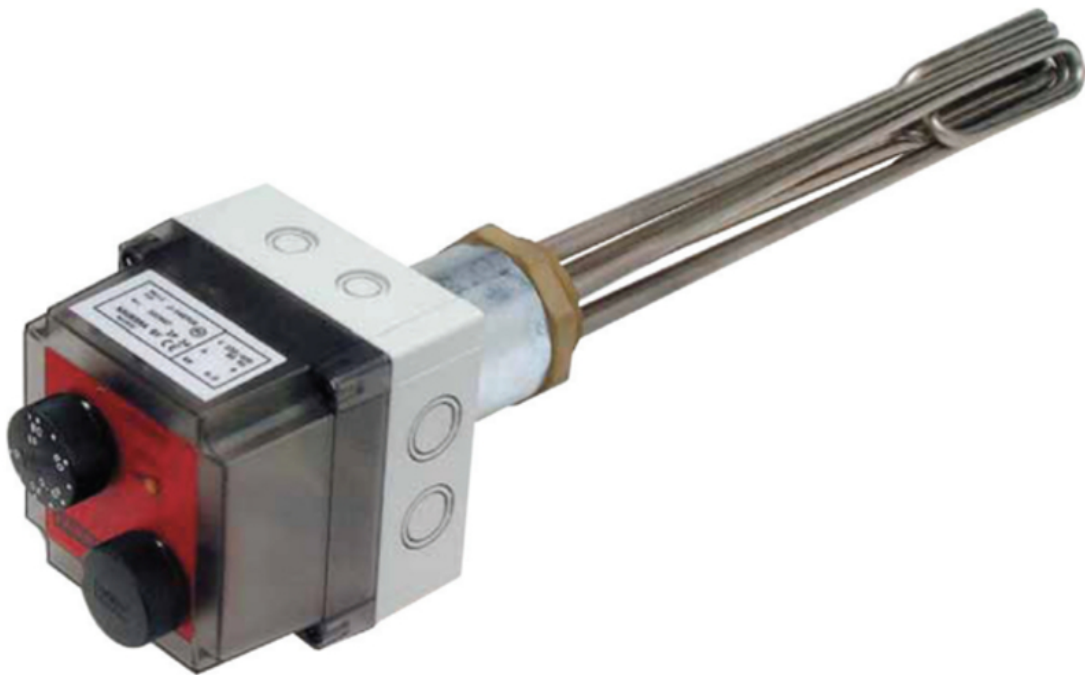

Produktinformation

Elpatron för reservuppvärmning av värmevatten/tappvarmvatten till ackumulatortankar.

Temperatur (°C)	30 - 95
-----------------	---------

Användningsområde

Elpatron för reservuppvärmning av värmevatten/tappvarmvatten till ackumulatortankar.

AMA-text

PLD.21 Tryckkärl för värmebärare eller köldbärare

Elpatron AT 8526ELA.... med effekt... KW för reservuppvärmning av tappvarmvatten/värmevatten i ackumulatortank. Inklusive termostat och överhettningsskydd.


Energi/miljödeklaration

Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH: Nej

Reach datum: 2026-06-12

Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Kopplingsbox	
2	Elpatron	
3	Distans	
4	Huvudströmbrytare	
5	Justeringsreglage	

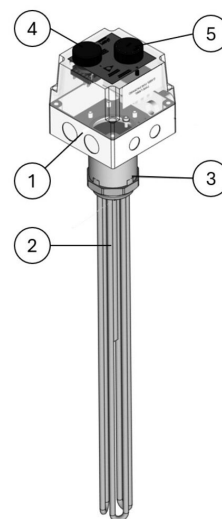

Mått och vikt

Artikelnummer	8526ELA3KW	8526ELA4KW	8526ELA6KW	8526ELA7KW
Monteringslängd (mm)	270	395	520	570
Nettovikt (kg)	5	5	5	5

Funktion och konstruktion

Elpatronen består av en 3-polig termostat och ett 3-poligt överhettningsskydd. Kopplingsbox inklusive temperaturreglerande termostat och överhettningsskydd. Anslutningsplint och intern kabeldragning 100 mm som standard. Max 3-7,5 kW, 3-fas 230/400 V. Som riktlinje är förväntad livslängd för själva motståndstråden för vattenpatroner i ett slutet värmesystem minst 30'000-40'000h (8h/dag i 10-14år).

Monteringsverktyg säljs separat.

För kopplingsschema, se bruksanvisning.

Dimensionering, kontakta Armatec.

Tekniska data

Huvudmaterial: Rostfritt stål

Huvudmaterialkod: Syrafast stål AISI 316 (1.4401)

Ingående material: Rostfritt stål

Ingående materialkod: Syrafast stål AISI 316 (1.4401)

Temperatur (°C): 30 - 95

Temperatur noteringar: Termostaten fungerar mellan 30-95°C och är ställbar mellan de temperaturerna. Temperaturbegränsaren slår av vid 110°C.

BK04 kod: 20008 Elpatroner och reservdelar pannor

IP klass: IP34

Val av elpatron

AT-nummer	Effekt (kW)	Passar tankvolym (L)
AT 8526ELA3KW	3	300-4000
AT 8526ELA4KW	4.5	300-4000
AT 8526ELA6KW	6	300-4000
AT 8526ELA7KW	7.5	500-4000

Installation och underhåll

Elpatronen monteras tillsammans med kopplingsbox, och är anpassad för montage med 100mm isolering. Kontrollera storlek på gänga samt instickningslängden, använd gängtätning vid behov. Elpatronen kan orienteras i alla riktningar i tank men skall vara helt täckt av fluid innan ström kopplas på. För detaljerade monterings- och installationsanvisningar se bruksanvisning. Produkten är underhållsfri.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se