Jetpump AT 8395-JP

Produktinformation

Pump till blandningskärl 8395A

Tryckklass (PN)	6
Temperatur (°C)	5 - 35

Användningsområde

För utbyte eller service.

Kvalitetssäkring

Produkten är CE-märkt

Funktion och konstruktion

Självsugande enstegsjetpump för användning inom vattenförsörjning, sprinklerbevattning och regnvattenanvändning.
Självsugande pumpeffekt upp till 8 m tack vare monterat venturi-system.
Pumpen är enkel att manövrera tack vare den inbyggda av-/på-knappen.
Wilo-WJ är till skillnad från Wilo-WJ-X utrustad med ett integrerat handtag.
Anslutningsfärdig tack vare befintlig anslutningskabel (2 m) med stöttålig jordad kontakt.
Anslutning för 3-fasutföranden via kopplingsboxen.
Delarna som har kontakt med mediet är korrosionsresistenta.

Tekniska data

Kapacitet (m³/h): 0 - 5
Uppfordringshöjd (m): 0 - 35
Huvudmaterial: Rostfritt stål
Ingående material: Rostfritt stål, Gummi, Övrigt
Temperatur (°C): 5 - 35
Tryckklass (PN): 6
IP klass: IP44
Varvtal rpm: 2900
Isolationsklass: Isolationsklass B (IEC 60034-7)

Pumpkurva

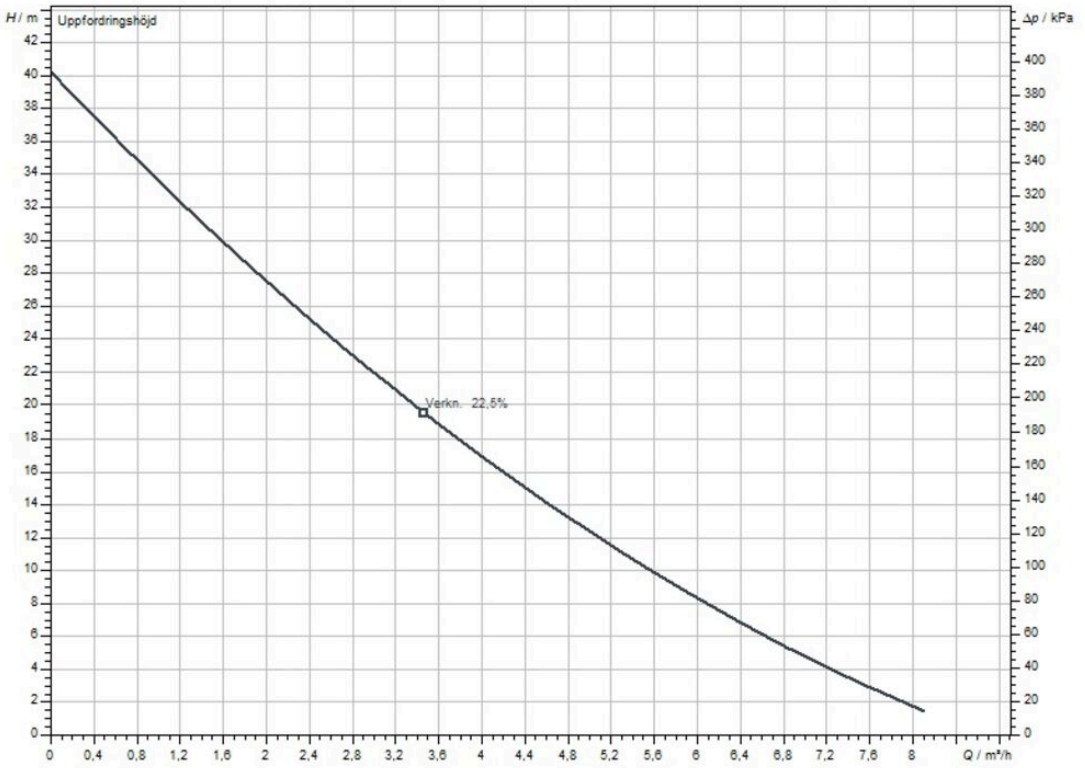

Installation och underhåll

Möjlig montageposition: Horisontell
Se bruksanvisning.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se