


# SPX Lobepumpe

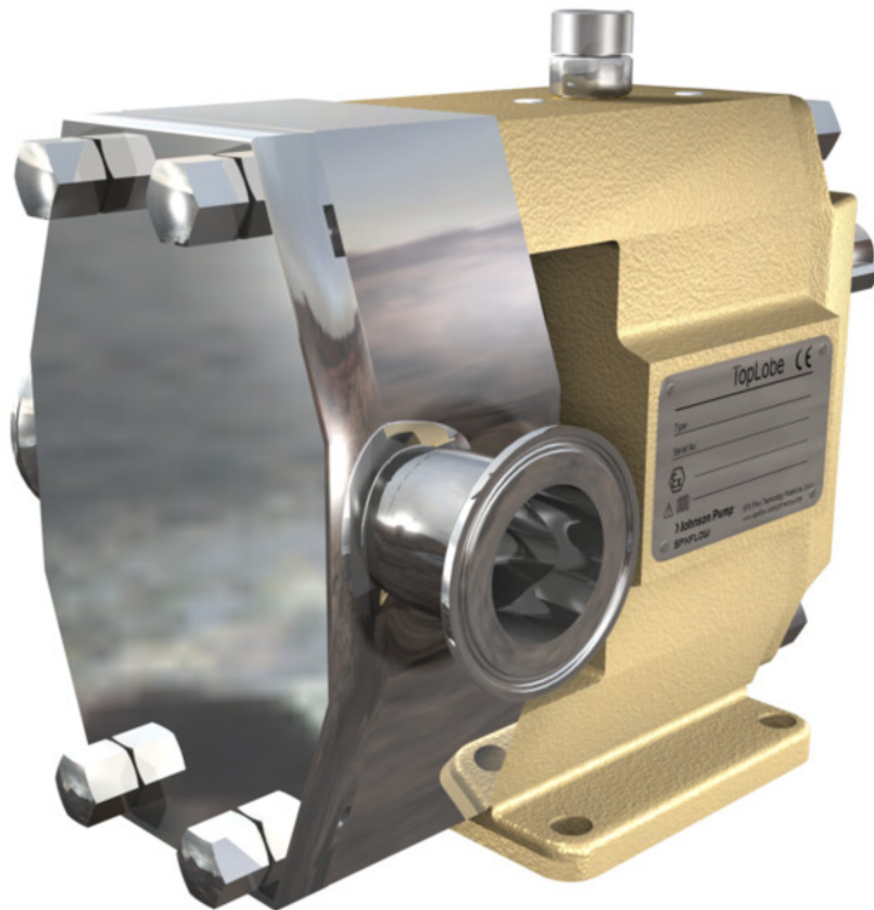

## Produktinformasjon

Lobepumpe Top Lobe kommer i 12 ulike størrelser, og ulike akseltetninger som for eksempel enkle og doble mekaniske tetninger i tillegg til leppetetninger. Tilkobling fra 20mm til 150mm. Enkel, hygienisk og robust konstruksjon Hygienisk utførelse med meget lav risiko for oppsamling av medie, enkel å rengjøre enten med CIP, SIP eller manuelt. Kort nedetid for rengjøring. Skånsom håndtering av mediet. Tradisjonell tri-lobe design gir skånsom håndtering, lav pulsering og god håndtering av partikler. Stort utvalg av akseltetninger - enkelt ombyttbare med andre tetning og kort nedetid. Uten shims, oljesmurt girboks - Enkelt vedlikehold, lengre levetid. ATEX Sertifisert CE merket

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Temperatur (°C) | 0 - 70                          |
| Hovedmateriale  | Stål, Rustfritt stål, Hastelloy |

### Bruksområde

Kan brukes til viskøse medier, medier med partikler, matvareproduksjon og mye mer.

### Kvalitetssikring

ATEX 94/9/EG

**Produktmerking:** Fabrikat, dimensjon, trykkklasse, CE-merke

## Mål og vekt

**Dimensjonsområde (DN):** 25 - 150

## Funksjon og design

Tri-lobe roterende lobe pumpe, designet for å håndtere de fleste applikasjoner i dagens prosessindustri.

## Tekniske data

**Hovedmateriale:** Stål, Rustfritt stål, Hastelloy

**Temperatur (°C):** 0 - 70

**Trykkklasse (PN):** 0 - 22

## Installasjon og vedlikehold

**Strømningsretning:** To-veis

**Mulig monteringsposisjon:** Vertikal, Horisontal

Enkelt vedlikehold

Selskapets styringssystem  
er sertifisert av Kiwa  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.  
Med dyp kompetanse innen strømnings- og regulerings-teknologi skaper vi løsninger  
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | [www.armatec.no](http://www.armatec.no)