


Spindelförlängning AT 3533/34-SE

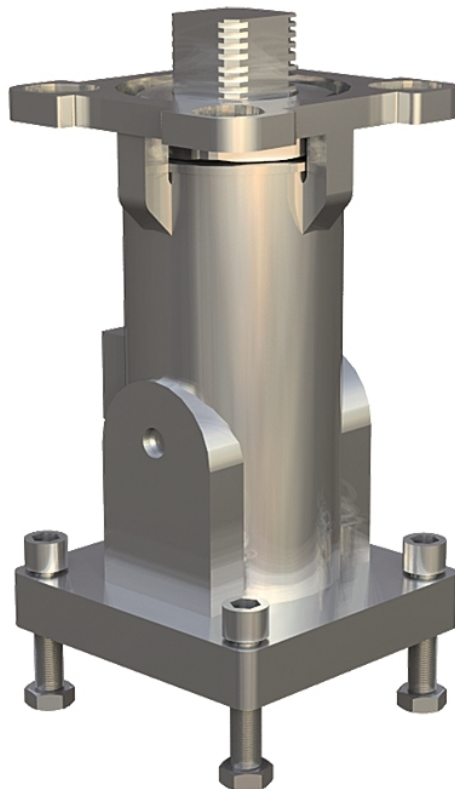

Produktinformation

Spindelförlängare till kulventiler AT3533/34S.

Dimensionsområde (DN)	15 - 100
Temperatur (°C)	-29 - 180
Huvudmaterial	Rostfritt stål

Användningsområde

Används för att förlänga spindeln på kulventilen. Monteras på kulventilerna när de ska isoleras in för att få spaken över isoleringen.

Kvalitetssäkring

Energi/miljödeklaration

Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH: Nej

Reach datum: 2026-06-12

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 15 - 100

Funktion och konstruktion

Spindelförlängningen monteras på ventilen om rörledningen och ventilen ska isoleras.

Tekniska data

Huvudmaterial: Rostfritt stål

Huvudmaterialkod: Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)

Ingående material: Rostfritt stål

Ingående materialkod: Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)

Temperatur (°C): -29 - 180

3533/34-SE, Teknisk data

Artikelnummer	Anslutning enligt ISO 5211	Mått på spindel	Spindeltyp	Mått A (mm)
3533/34S02-15-20	F03/F04	9x9mm	Diagonal fyrkant	61
3533/34S02-25-32	F04/F05	11x11mm	Diagonal fyrkant	67
3533/34S02-40-50	F05/F07	14x14mm	Diagonal fyrkant	86
3533/34S02-65-100	F07/F10	17x17mm	Diagonal fyrkant	105

Installation och underhåll

Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell

Monteras på ventil i motsvarande dimension.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se